航智

航 天 品 质 · 匠 心 智 造

工控级电流传感器规格书

IIT 系列



深圳市航智精密电子有限公司
www.hangzhicn.cn

IAF ISO9001:2015

IIT30　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±30	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	21.2	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±42	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±80	±100	mA
电流变比	K_N	输入：输出	600:1	600:1	600:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.05	—	A
测量电阻	R_M	—	0	60	120	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		370±50		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

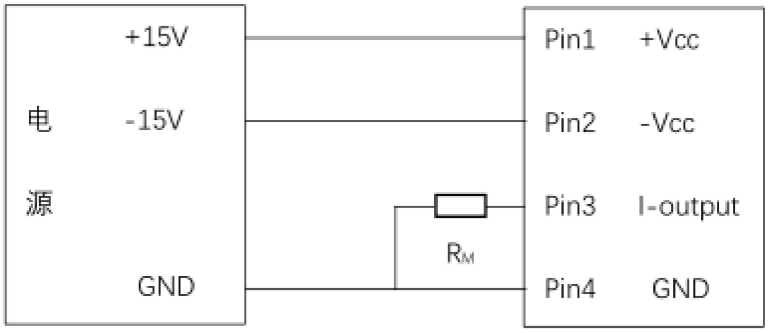

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

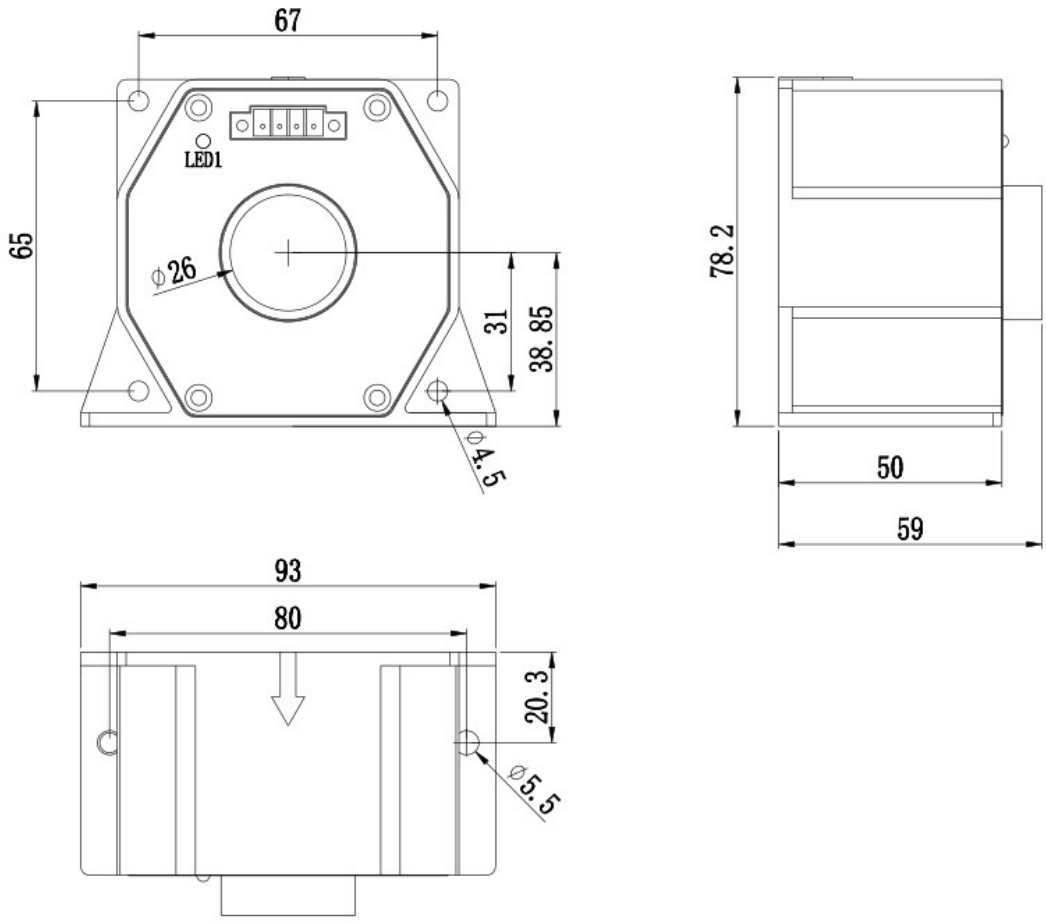

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT60　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±60	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	42.4	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±72	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±130	±150	mA
电流变比	K_N	输入：输出	600:1	600:1	600:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.1	—	A
测量电阻	R_M	—	0	10	60	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	°C
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	°C
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		370±50		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

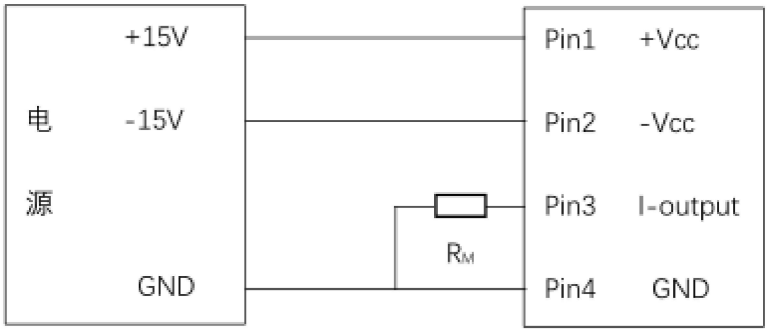

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

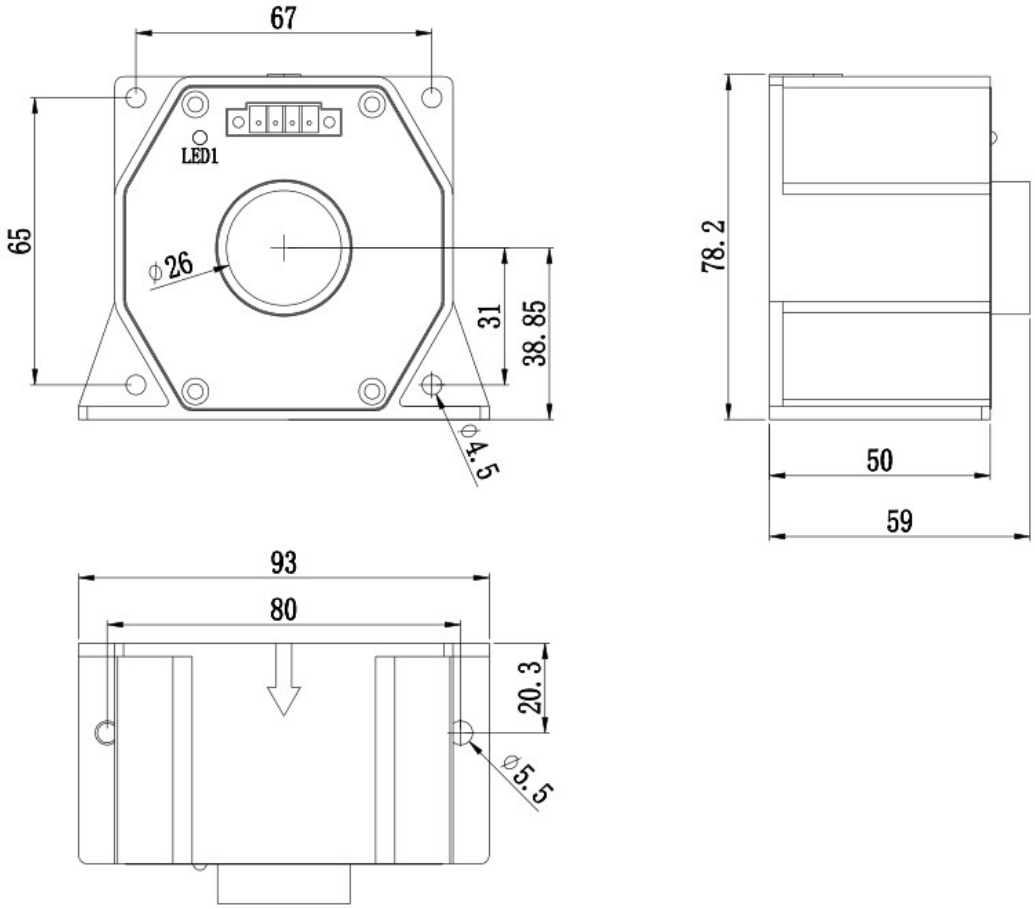

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT100　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±100	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	70.7	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±120	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±130	±150	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1000:1	1000:1	1000:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.1	—	A
测量电阻	R_M	—	0	10	50	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		370±50		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

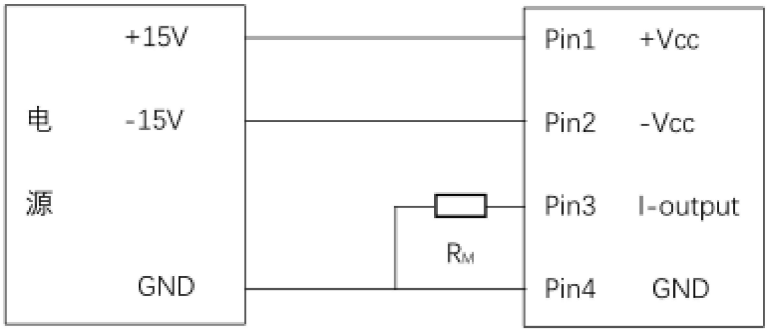

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

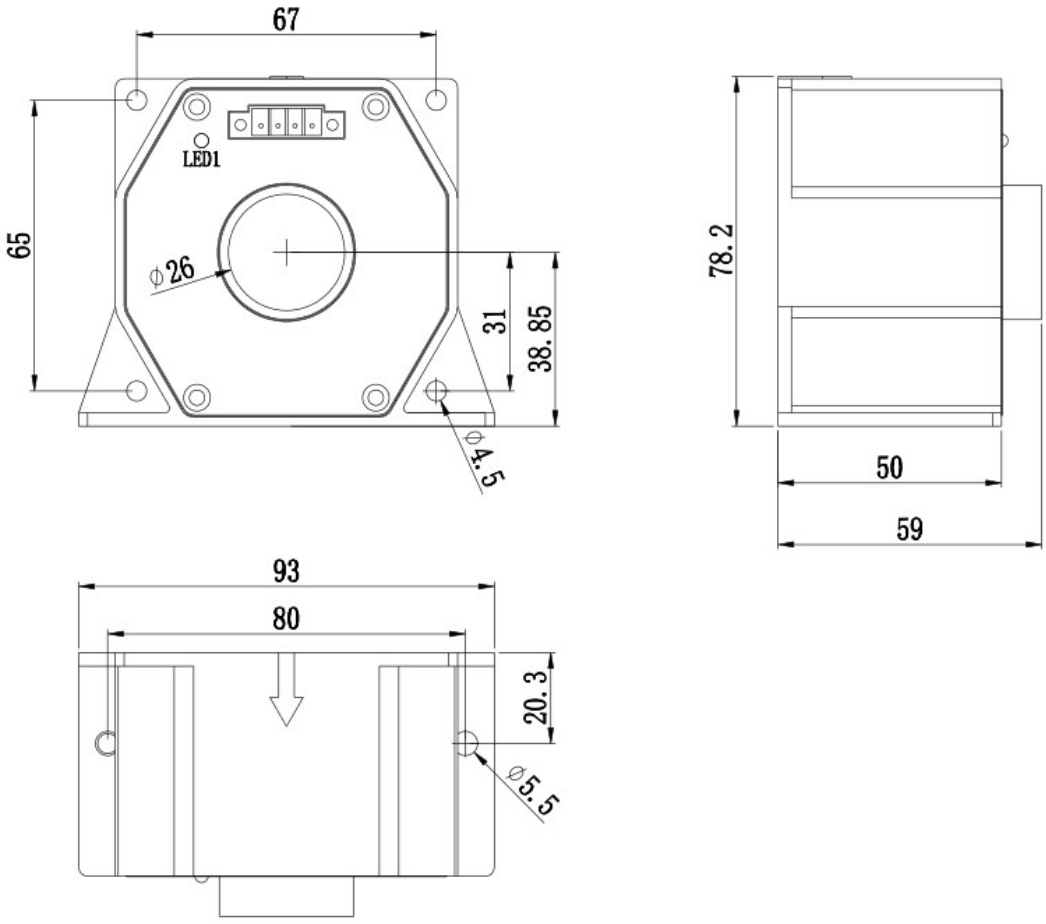

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT200　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±200	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	141	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±240	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±130	±150	mA
电流变比	K_N	输入：输出	2000:1	2000:1	2000:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.1	—	A
测量电阻	R_M	—	0	10	25	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50us	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		420±50		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

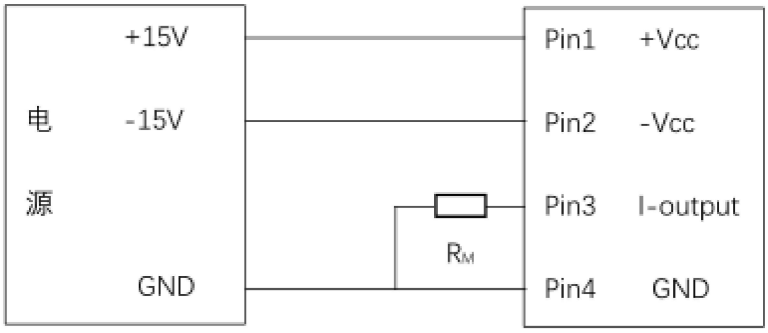

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

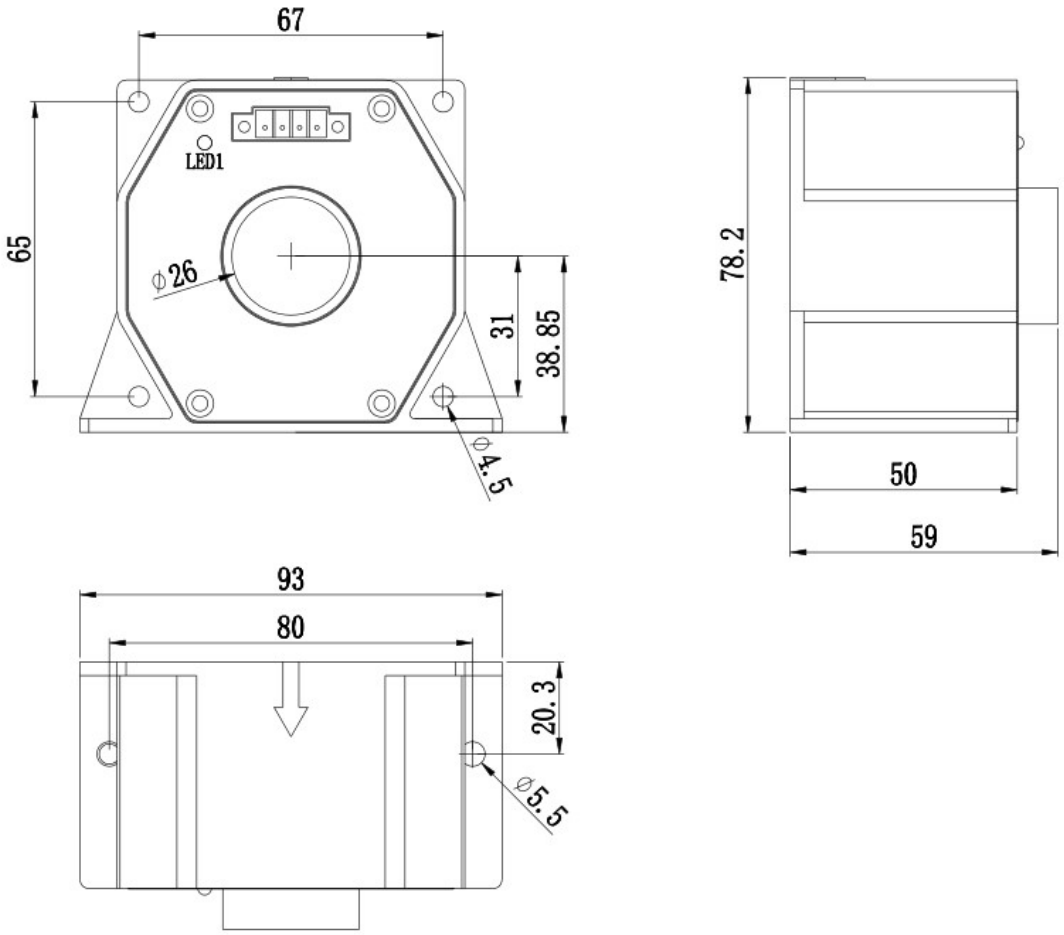

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT300　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±300	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	212	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±360	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±180	±210	mA
电流变比	K_N	输入：输出	2000:1	2000:1	2000:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.15	—	A
测量电阻	R_M	—	0	10	20	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—	—	420±50	—	g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯不停熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

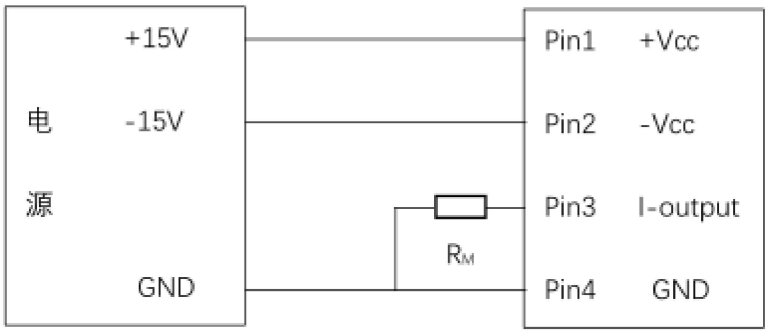

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

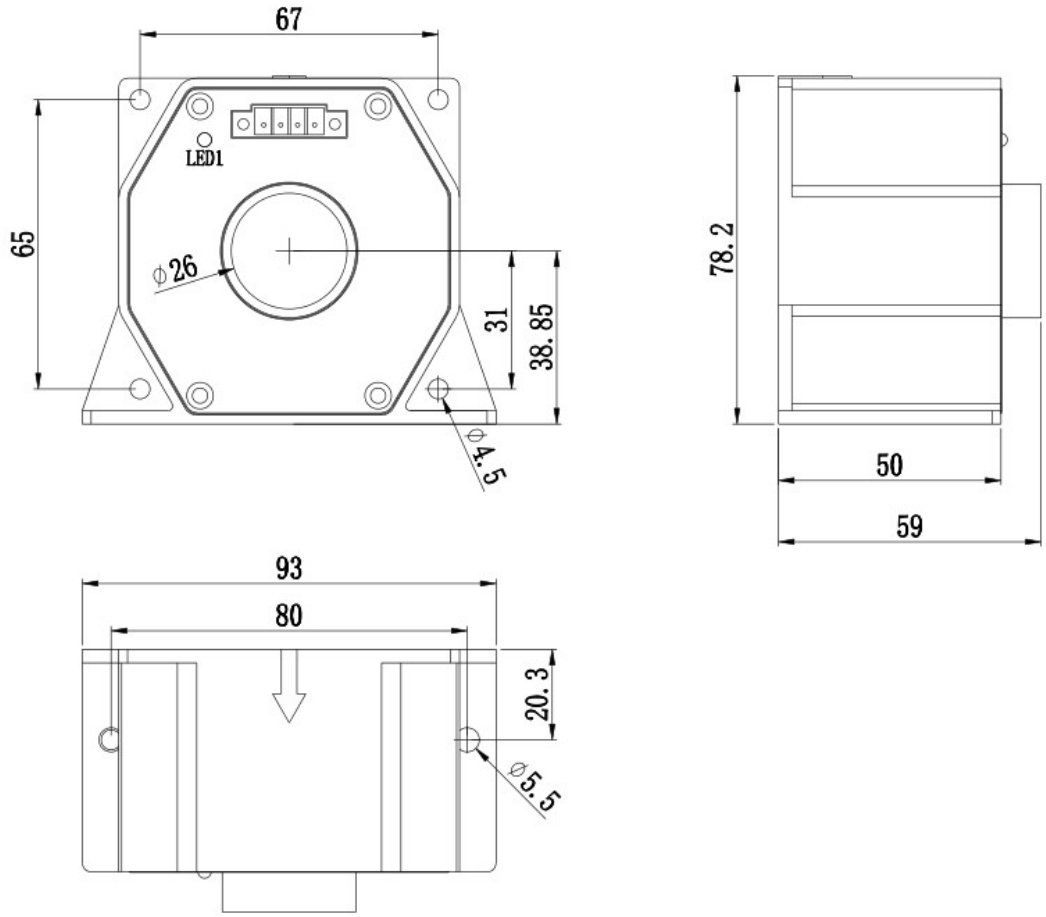

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT400　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±400	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	283	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±480	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±230	±270	mA
电流变比	K_N	输入：输出	2000:1	2000:1	2000:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.2	—	A
测量电阻	R_M	—	0	5	12	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—	—	420±50	—	g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

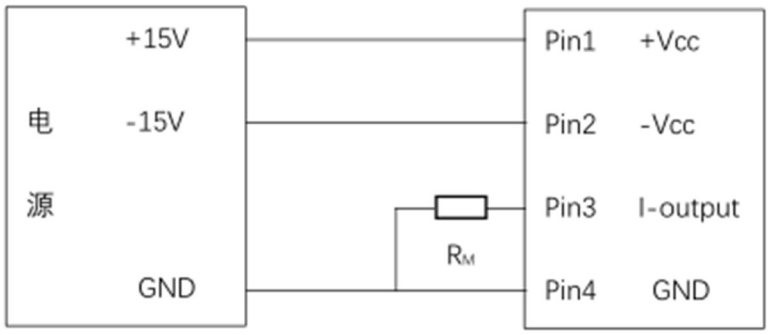

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

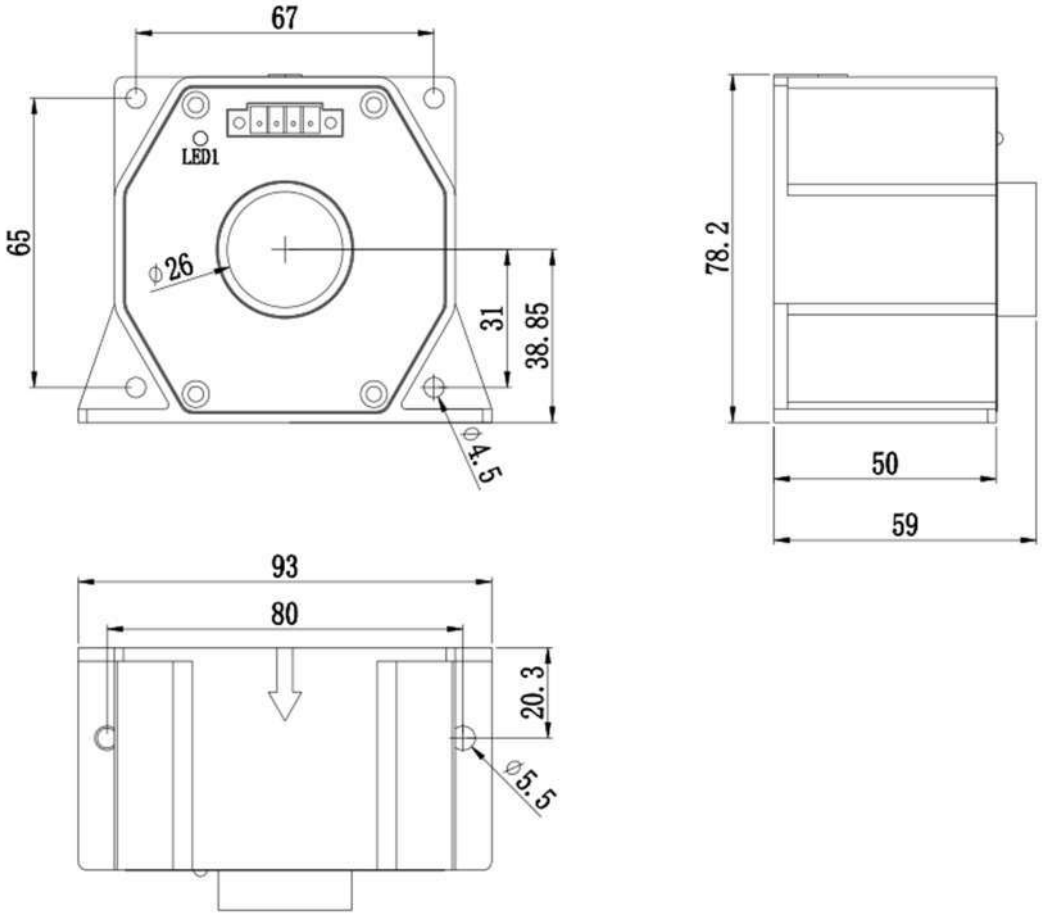

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT500　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±500	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	354	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±600	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±363	±430	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1500:1	1500:1	1500:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.33	—	A
测量电阻	R_M	—	0	2	5	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		1000±80		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

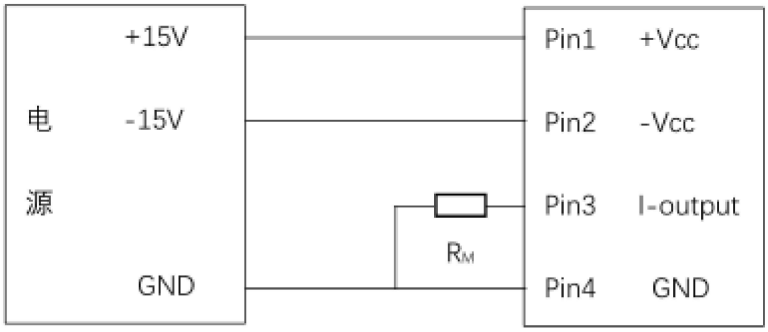

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

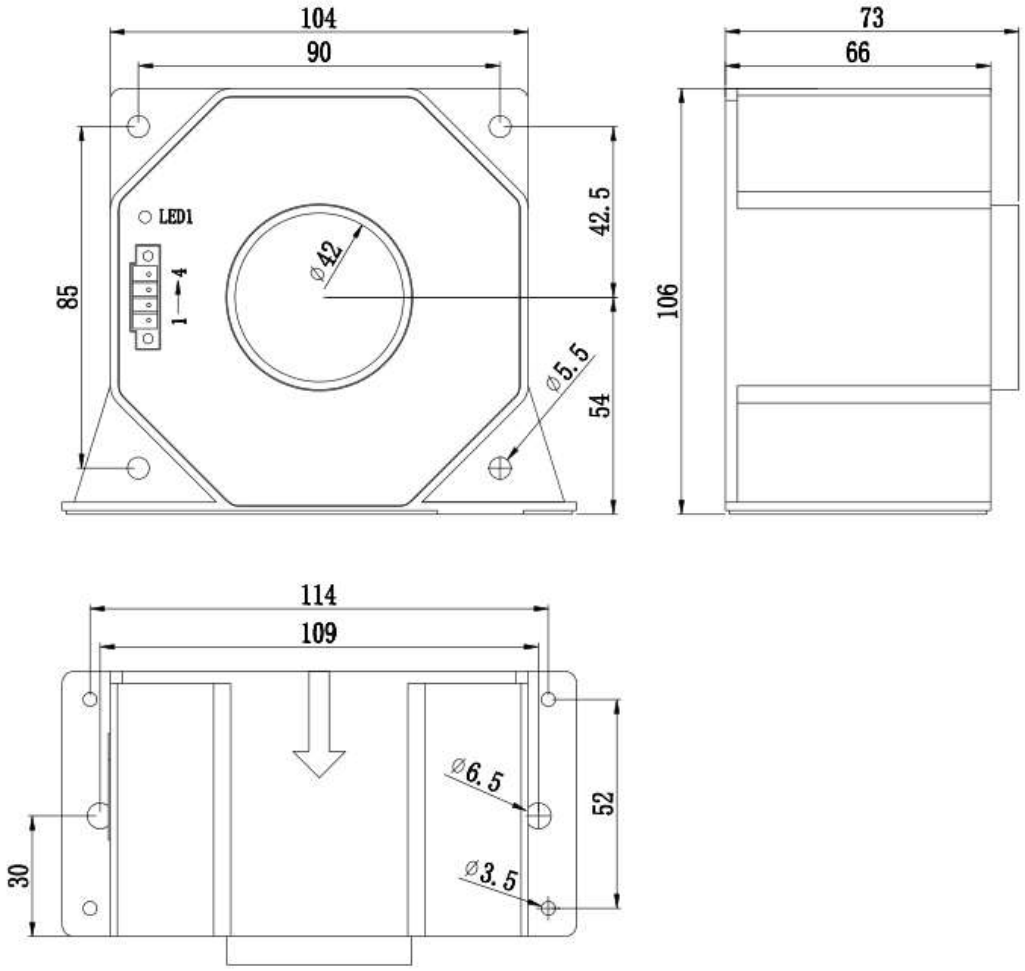

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

IIT600　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±600	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	424	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±720	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±430	±510	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1500:1	1500:1	1500:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.4	—	A
测量电阻	R_M	—	0	2	5	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		1000±80		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	+15V Supply	-15V Supply	I_Output	GND

IIT 系列传感器

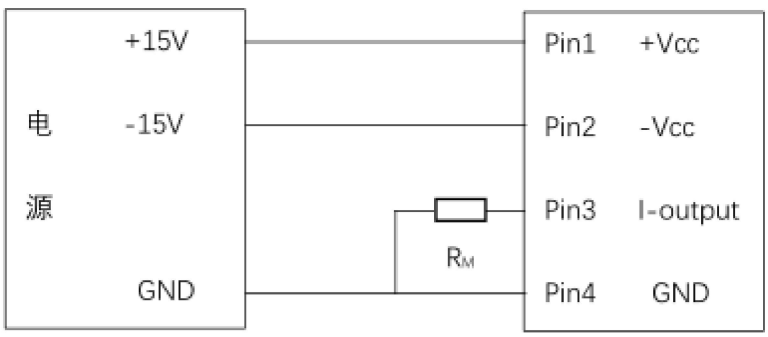

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

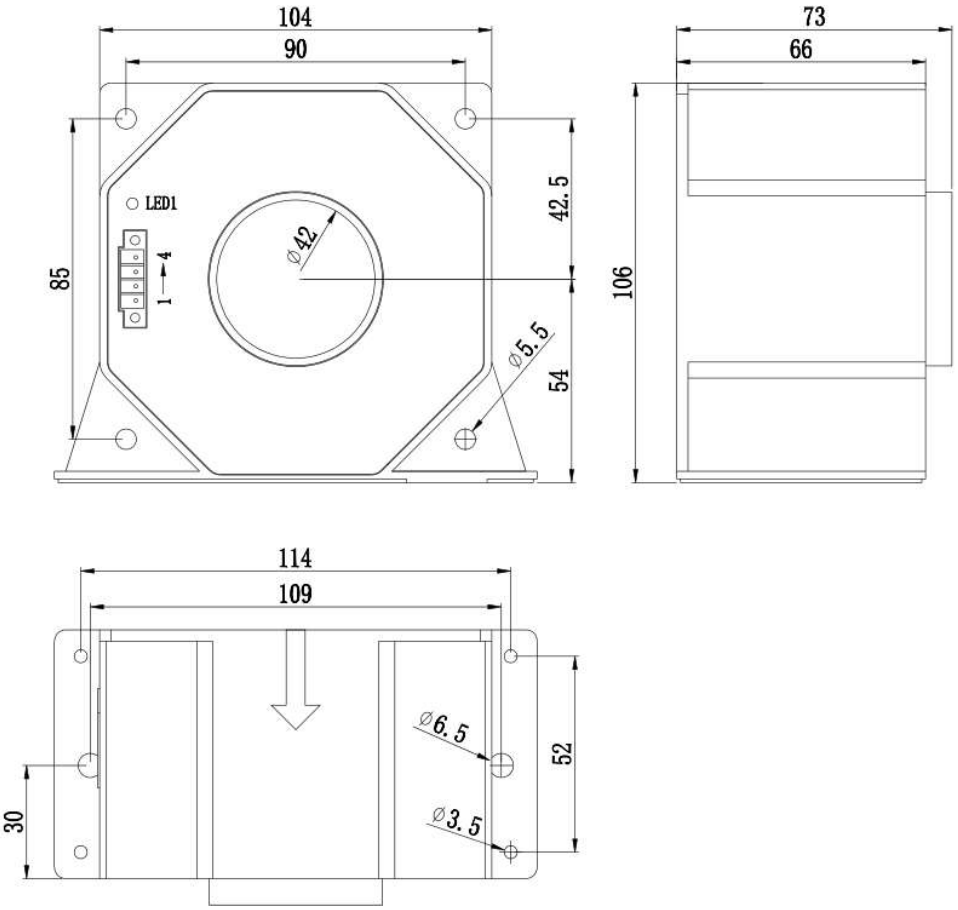

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT700　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±700	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	495	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±840	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±430	±510	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1750:1	1750:1	1750:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.4	—	A
测量电阻	R_M	—	0	2	5	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		1000±80		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

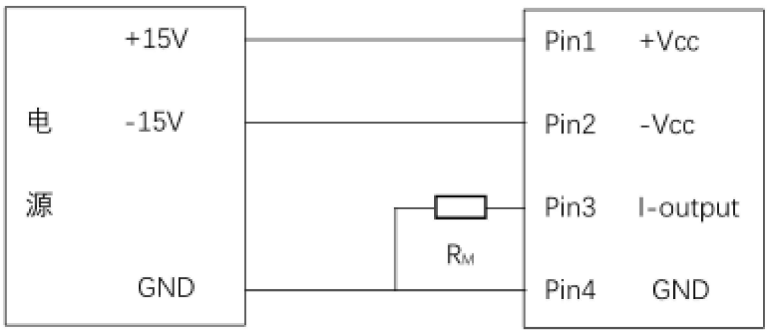

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

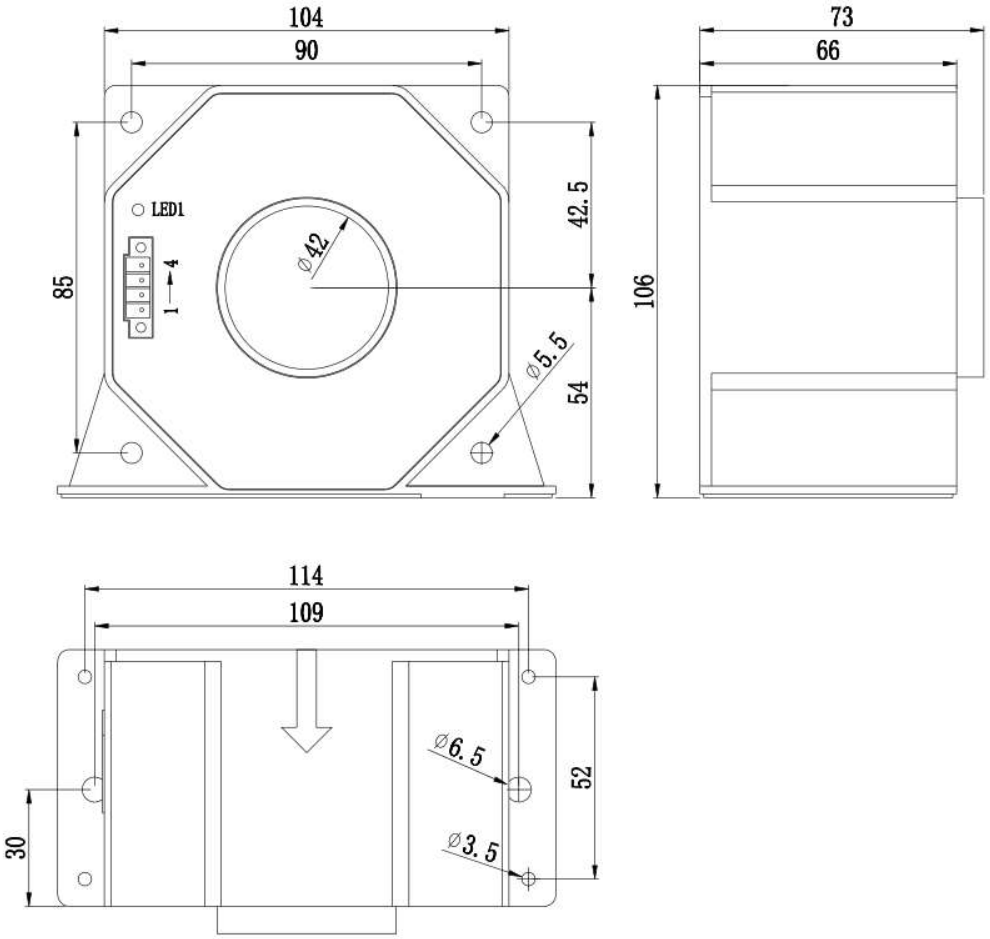

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。


公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

IIT1000　工控级磁通门电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片

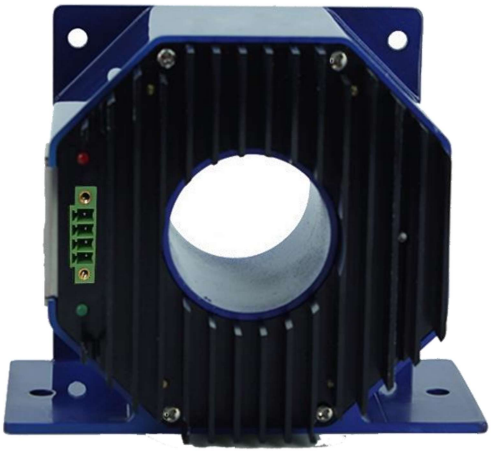

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±1000	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	707	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±1200	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±700	±830	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1500:1	1500:1	1500:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±0.667	—	A
测量电阻	R_M		0	1.5	3	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	15	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	uA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	uA
反应时间	t_r	di/dt=100A/us,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	us
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/us
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50us	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	275	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+75	℃
存储温度范围	T_S	—	-55	—	+95	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		900±10		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于闪烁状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯不停闪烁，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	**+15V Supply**	**-15V Supply**	**I_Output**	**GND**

IIT 系列传感器

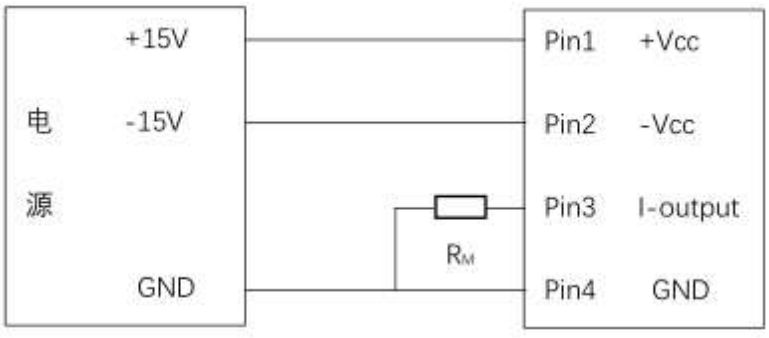

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，

可以得到原边电流 I_P ：

$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

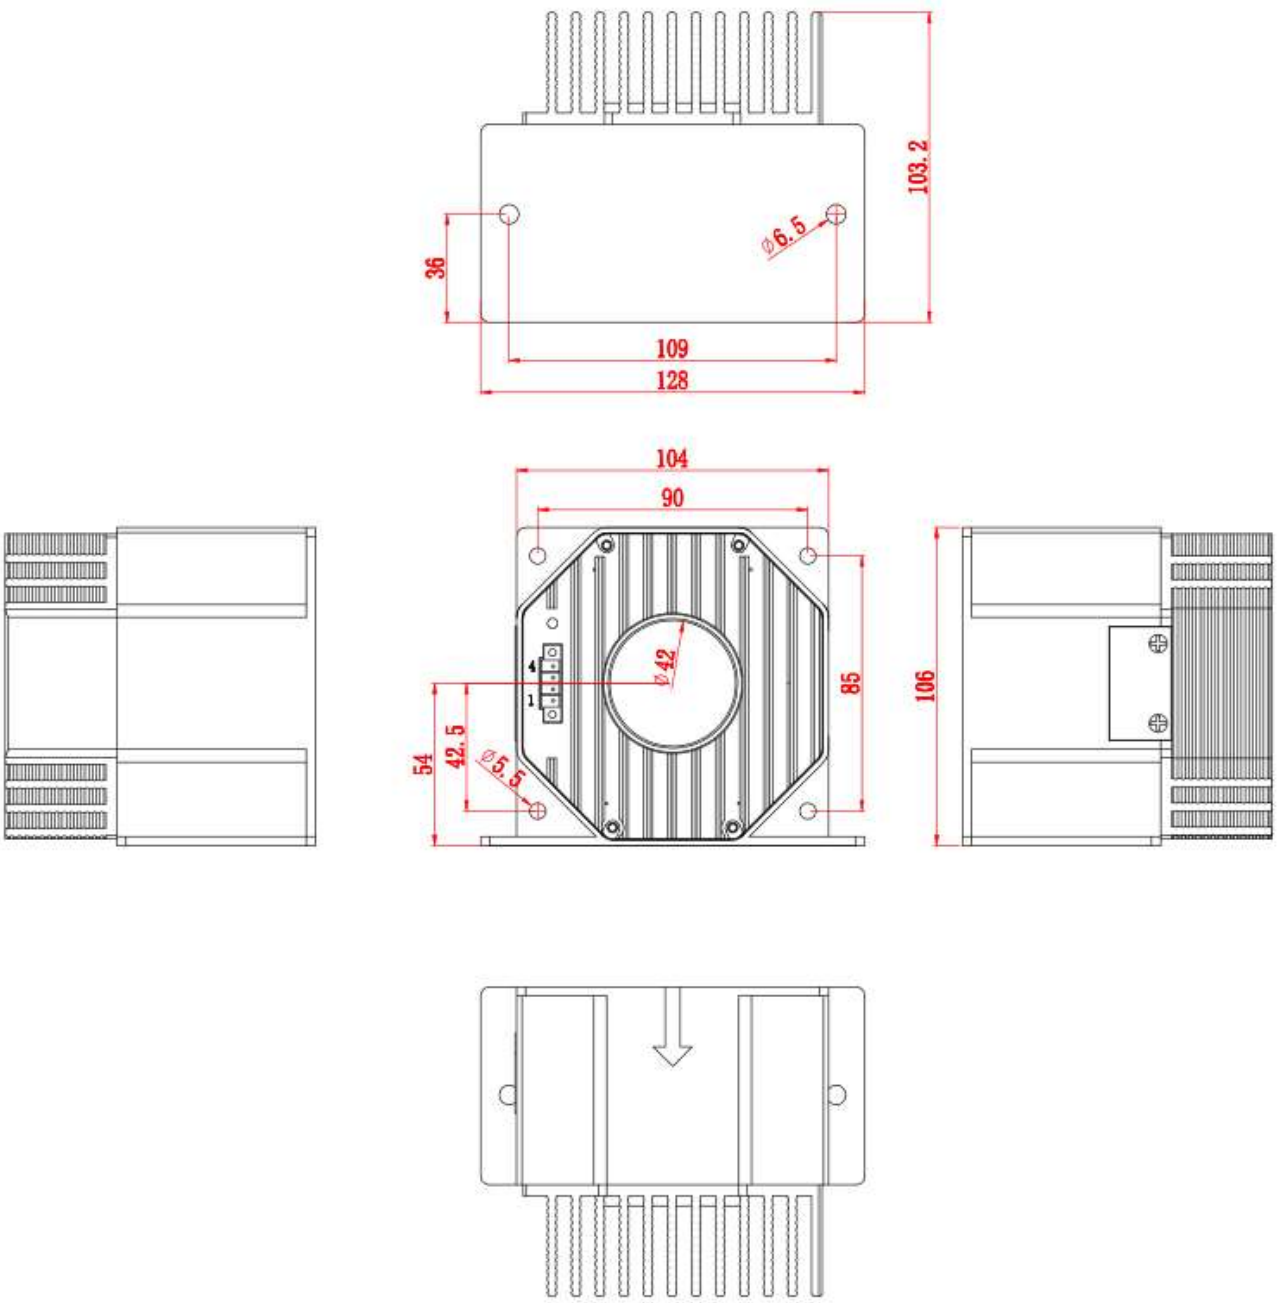

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差	尺寸范围(mm)													
等级	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10

IIT1500　工控级电流传感器

多点零磁通技术系统应用于现有高精度直流传感器技术之上，激励磁通闭环控制技术、自激磁通门技术及多闭环控制技术相结合，实现了对激励磁通、直流磁通、交流磁通的零磁通闭环控制，并通过构建高频纹波感应通道实现了对高频纹波的检测，从而使传感器在全带宽范围内拥有比较高的增益和测量精度。

产品图片



深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

核心技术

- 激励磁通闭环控制技术
- 自激退磁技术
- 多点零磁通技术
- 多级量程自动切换技术
- 温控补偿技术

性能特点

- 原、副边隔离测量
- 出色的线性度和准确度
- 极低的温漂
- 极低的零漂
- 强抗电磁干扰能力
- 宽频带和低响应时间

应用领域

- 医疗设备 ： 扫描仪、MRI
- 电力 ： 变流器、逆变器
- 新能源：光伏、风能
- 舰船：电力驱动舰船
- 计量：检定与校准
- 轨道交通：高速列车、地铁 、有轨无轨电车
- 测试仪器仪表 ： 功率分析仪、高精密电源
- 汽车：电动汽车
- 航空航天：卫星、火箭
- 智能电网测量：发电、电池监测、中低压变电站
- 工业控制 :工业电机驱动 、UPS 、焊接 、机器人 、吊车、电梯、滑雪升降机

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边额定直流电流	I_{PN_DC}	—	—	±1500	—	Adc
原边额定交流电流*	I_{PN}	—	—	1060	—	Aac
原边过载电流	I_{PM}	1 分钟	—	—	±1600	Adc
工作电压	V_C	—	±14.2	±15	±15.8	V
功耗电流	I_{PWR}	原边额定电流	±30	±1530	±1630	mA
电流变比	K_N	输入：输出	1000:1	1000:1	1000:1	—
额定输出电流	I_{SN}	原边额定电流	—	±1.5	—	A
测量电阻	R_M		0	1	2	Ω

*： 指交流有效值

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440 网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持） sales@hangzhicn.cn（商务合作）

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精准度	X_G	输入直流，全温度范围	—	—	0.02	%
线性度	ε_L	全范围	—	—	20	ppm
零点失调电流	I_O	@25℃	—	—	±5	μA
零点失调电流	I_{OT}	全温度范围	—	—	±10	μA
反应时间	t_r	di/dt=100A/μs,上升至 90%I_{PN}	—	—	1	μs
电流变化率	di/dt	—	200	—	—	A/μs
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	100	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	5	KV
瞬态隔离耐压 / 原边与副边之间	Vw	50μs	10	KV
爬电距离 / 原边与外壳之间	dCp	—	11	mm
电气间隙距离 / 原边与外壳之间	dCi	—	11	mm
相比漏电起痕指数	CTI	IEC-60112	600	V

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+85	℃
存储温度范围	T_S	—	-40	—	+85	℃
相对湿度	RH	—	20	—	80	%
质量	M	—		1150±80		g

深圳市航智精密电子有限公司
地址：深圳市宝安区宝源路华源科技创新园B座531室
电话：0755-82593440　网址：www.hangzhicn.cn
邮箱：service@hangzhicn.cn（服务支持）　sales@hangzhicn.cn（商务合作）

运行状态说明

◇ 正常运行时，绿灯常亮：

设备上电后，当设备正常工作时，绿色指示灯常亮。当接上供电电源后，若绿灯不亮，应该首先检查传感器的供电电源是否正常。

◇ 电流过载时，绿灯指示灯处于熄灭状态：


在供电电源正常的情况下，如果绿色指示灯熄灭，说明电流传感器处于非零磁通状态。此时若母线输入电流幅值超过传感器的规定量程，传感器进入过载工作模式，输出电流不再与输入电流信号成等比例。当输入电流恢复到规定被测电流范围内后，传感器输出电流恢复正常，绿色指示灯常亮。

应用连接及说明

1. 1 凤凰端子引脚功能定义

引脚号	1	2	3	4
定义	+15V Supply	-15V Supply	I_Output	GND

IIT 系列传感器

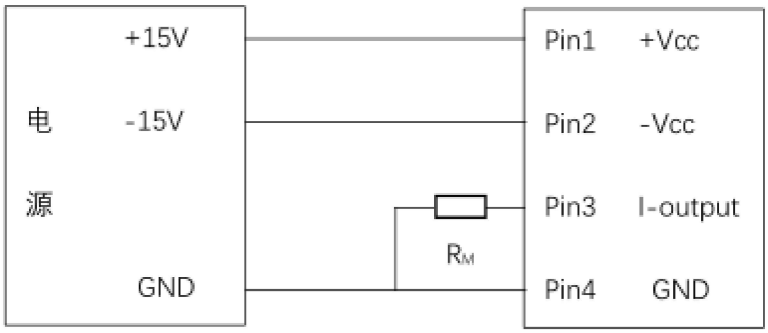

测试说明：


通过测量流过 R_M 的测试电流 I_s ，或者 R_M 两端的电压 U_R ，


可以得到原边电流 I_P ：


$$I_P = K_N * I_S = K_N * (U_R/R_M)$$

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

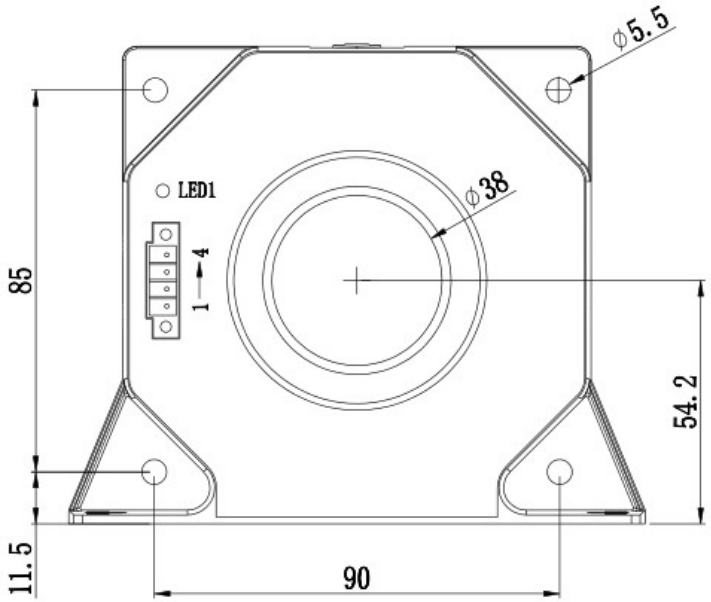

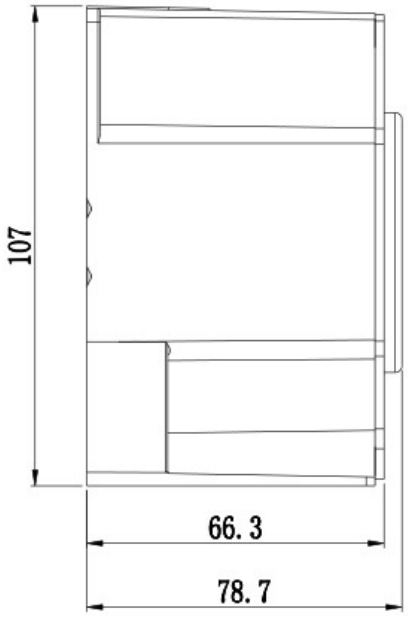

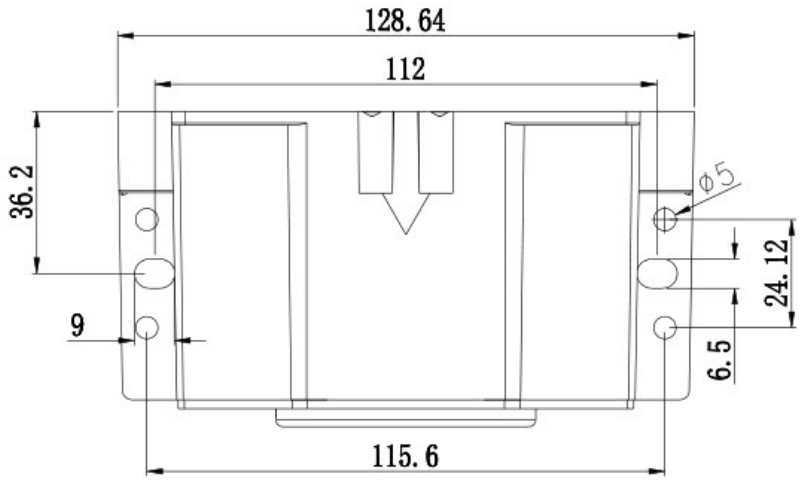

本产品为铝压铸件，材料为 ADC10，外形与尺寸公差按 GB/T15114-2009 和 GB6414-2017 - DCTG7 标准执行。

公称尺寸		铸件尺寸公差等级（DCTG）及相应的线性尺寸公差值															（单位为毫米）
大于	至	DCTG 1	DCTG 2	DCTG 3	DCTG 4	DCTG 5	DCTG 6	DCTG 7	DCTG 8	DCTG 9	DCTG 10	DCTG 11	DCTG 12	DCTG 13	DCTG 14	DCTG 15	DCTG 16
–	10	0.09	0.13	0.18	0.26	0.36	0.52	0.74	1	1.5	2	2.8	4.2	–	–	–	–
10	16	0.1	0.14	0.2	0.28	0.38	0.54	0.78	1.1	1.6	2.2	3	4.4	–	–	–	–
16	25	0.11	0.15	0.22	0.3	0.42	0.58	0.82	1.2	1.7	2.4	3.2	4.6	6	8	10	12
25	40	0.12	0.17	0.24	0.32	0.46	0.64	0.9	1.3	1.8	2.6	3.6	5	7	9	11	14
40	63	0.13	0.18	0.26	0.36	0.5	0.7	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	10	12	16
63	100	0.14	0.2	0.28	0.4	0.56	0.78	1.1	1.6	2.2	3.2	4.4	6	9	11	14	18
100	160	0.15	0.22	0.3	0.44	0.62	0.88	1.2	1.8	2.5	3.6	5	7	10	12	16	20
160	250	–	0.24	0.34	0.5	0.7	1	1.4	2	2.8	4	5.6	8	11	14	18	22
250	400	–	–	0.4	0.56	0.78	1.1	1.6	2.2	3.2	4.4	6.2	9	12	16	20	25
400	630	–	–	–	0.64	0.9	1.2	1.8	2.6	3.6	5	7	10	14	18	22	28
630	1000	–	–	–	0.72	1.0	1.4	2	2.8	4	6	8	11	16	20	25	32
1000	1600	–	–	–	0.80	1.1	1.6	2.2	3.2	4.6	7	9	13	18	23	29	37
1600	2500	–	–	–	–	–	–	2.6	3.8	5.4	8	10	15	21	26	33	42
2500	4000	–	–	–	–	–	–	–	4.4	6.2	9	12	17	24	30	38	49
4000	6300	–	–	–	–	–	–	–	–	7	10	14	20	28	35	44	56
6300	10000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	16	23	32	40	50	64