线路阻抗稳定网络　　LISN J50


符合下列标准

> GJB151B-2013
> MIL-STD-461E-1999

概　述

线路阻抗稳定网络 LISN J50 主要用于 GJB151B-2013 和 MIL-STD-461E-1999 测试中将零部件与电源隔离，并测量车辆、船舶和内燃机的干扰特性。阻抗完全满足标准规定的特征。EUT 连接到面板的 OUTPUT 输出端，电源端口连接到面板 INPUT 输入端。EMI 测量端口为标准 N 型接口。

设计原理

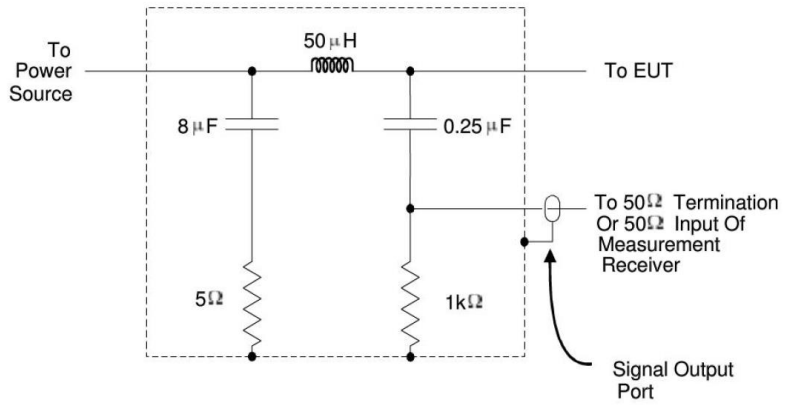

应用领域

> 军用

技术参数	
符合标准：GJB151B-2013& MIL-STD-461E-1999	
测试电压 Vmax	500 V DC
	250 V 50/60 Hz
	135 V 400 Hz
测试电流 Imax	50 A
瞬时最大电流	75 A
测试端子	N 型
电感	50 μH
耦合电容	0.25 μF
阻抗频率范围	9 KHz-30 MHz

通用参数	
机箱尺寸*	360 mm*160 mm*160 mm (长*宽*深)
仪器重量*	约 4 KG
环境温度	15-35 ℃
环境湿度	45% - 75%
气压范围	86 kPa – 106 kPa

随机标配
主机 1 台、说明书、检测报告