产品名称：全数显泄漏测试仪

型号：CS2675AX/ C2675BX/ CS267CX/ CS2675CX-1



CS2675AX 图



CS2675BX 图



CS2675CX 图



CS2675CX-1 图

性能特点

- 时间，测试电压，测试电流同时显示
- 相位自动转换
- 越限声光报警
- 符合 GB4706.1-2005（IEC60335-1：2004）
  GB4943-2011（IEC60950-1:2005）
  GB8898-2001（IEC60065:2005）

技术参数


型号		CS2675AX	CS2675BX	CS2675CX	CS2675CX-1
输出电压范围		(0-300) V			
最大输出功率		500VA	1000VA	2000VA	3000VA
电流上限设定		10uA~20.00mA			
测试时间设定		(0.0~999)s			
换相方式		自动、手动			
电压表	范围	(0-250) V			
	精度	±3%			
	分辨率	1V			
电流表	范围	10uA~20.00mA			
	精度	±5%			
	分辨率	2mA 档：1uA；20mA 档：10uA			
符合标准		GB4706.1-2005 (IEC60335-1：2004)			


www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到

一般技术指标

工作温度、湿度	(0~40)℃ ≤75%75RH
电源要求	110V/220V ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz
尺寸（W*H*D）	320mm*165mm*250mm(CS2675AX)
	380mm*190mm*420mm(CS2675BX/CX)
	440mm*215mm*420mm(CS2675CX-1)

MD 网络

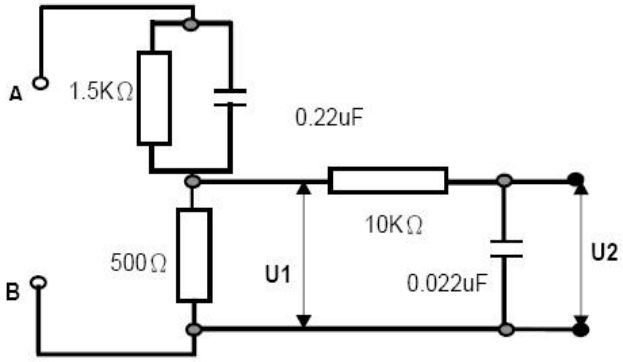

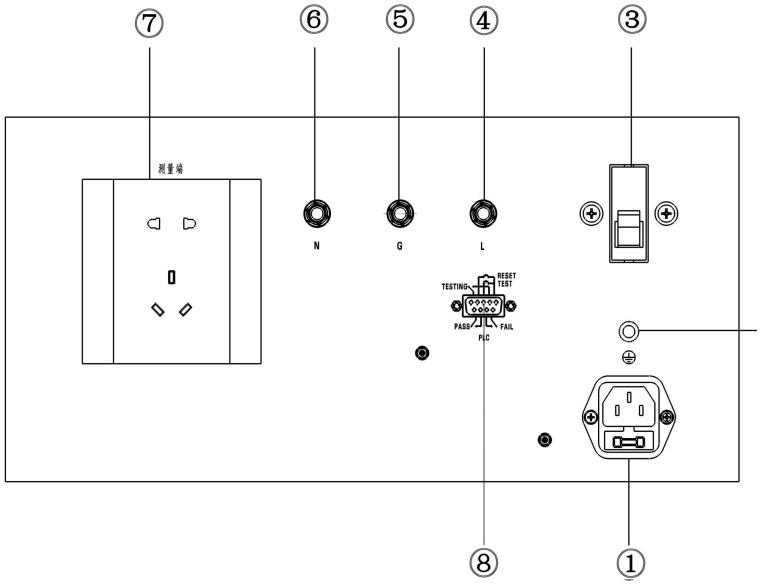

CS2675CX/CS2675CX-1 后面板示意图

www.csallwin.com
南京长盛仪器公司概述 更多的产品信息都可以在我们的网站上得到