三相电参数测量仪

8902F2/8904F2

仪 表 特 点

- 三相工频(45-65Hz)测试
- 七窗口数码管显示
- 40A大电流量程
- 通讯接口RS232和RS485



▶ 8902F2



▶ 8904F2

参 数 规 格


项目 \ 型号	8902F2	8904F2
输入单元	三路	三路
基本精度	0.2级 ±(读数0.16%+量程0.04%)	0.2级 ±(读数0.16%+量程0.04%)
测量频率	45Hz-65Hz	45Hz-65Hz
输入量程	电压:9.0V-600V 电流:0.02A-40A(可扩展传感器)	电压:9.0V-600V 电流:0.02A-40A(可扩展传感器)
测量参数	电压U、电流I、频率f、有功功率P、功率因数PF等	电压U、电流I、频率f、有功功率P、功率因数PF等
电能累计	无	有
允许过载	120%倍的电压、电流量程	120%倍的电压、电流量程
采样速率	8000次/秒(24位 电压、电流同时采样)	8000次/秒(24位 电压、电流同时采样)
显示方式	7段LED,七组显示	7段LED,七组显示
显示更新	数据计算周期0.05秒～1秒可设	数据计算周期0.05秒～1秒可设
通讯接口	标配接口:RS232和RS485	标配接口:RS232和 RS485
工作环境	温度(0～40)℃ 湿度(20%～75%)RH 大气压 (86～106)kPa	温度(0～40)℃ 湿度(20%～75%)RH 大气压 (86～106)kPa
仪表重量	约3.5Kg	约3.5Kg
整机功耗	＜10VA	＜10VA
工作电源	AC 100V～265V 50/60Hz	AC 100V～265V 50/60Hz
外形尺寸	宽×高×深 223.5×151.5×384	宽×高×深 223.5×151.5×384
开孔尺寸	宽×高 209×128	宽×高 209×128
注意事项	1.参数给定的量程为默认量程。如需其他测试量程,订货时需要声明。 2.扩展功能为选配,非标准配置,订货时需要声明。 3.特制产品量程和功能,请参考产品标牌和特制说明。 4.产品到货后如需增加模块,必须返回工厂改造,请慎重选择需要的模块和选件。如果有任何疑问,请与青智公司联系。	

仪 表 应 用

三相工业用电的接线方法分为两种：

- 一种是三相四线制带有中性线N的接线方式
- 另一种是三相三线制不带有中性线N的接线方式

8902F2和8904F2可以准确的测试出在这两种接线方式工频情况下的各项参数

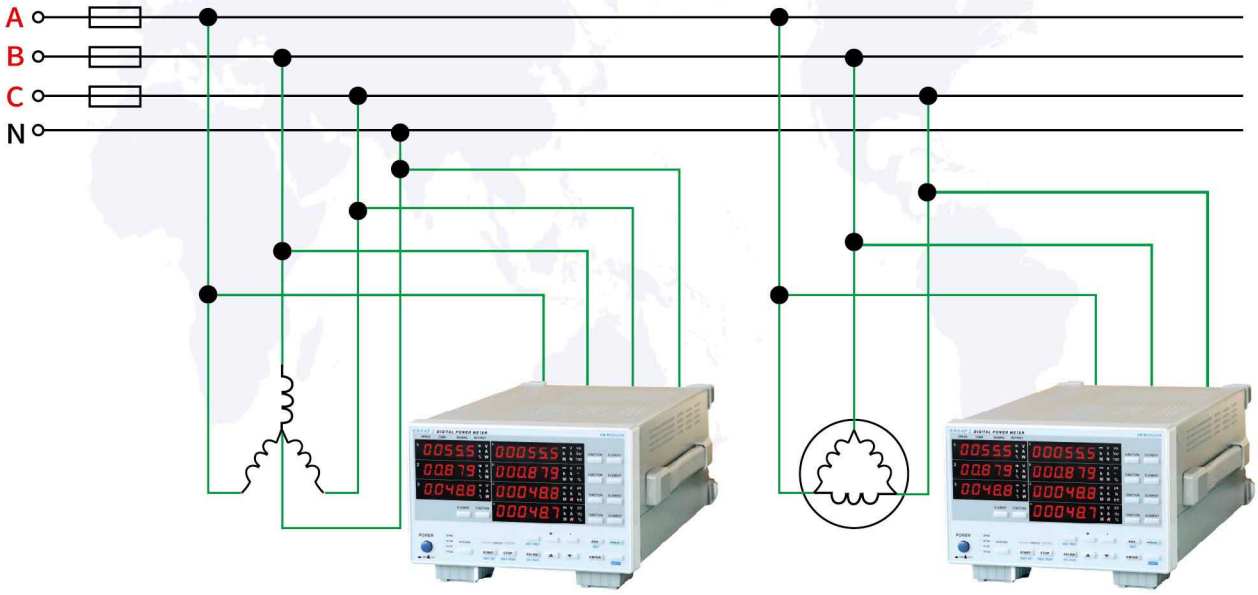

星形接线方式　　三角形接线方式

仪 表 外 观 和 尺 寸

