

RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪


RK2675Y

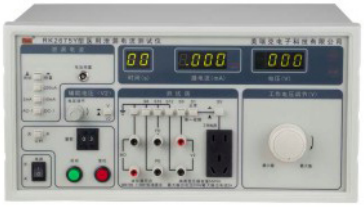

RK2675Y-1

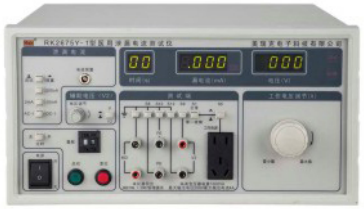

RK2675Y-2/-3/-5

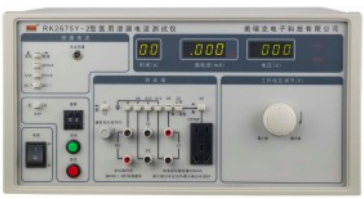

产品介绍

RK2675Y系列医用泄漏电流测试仪用于测量医用电气设备的连续漏电流和患者辅助电流的检测试验设备 是 按 照 GB9706.1_2007（ IEC60601-1:1988）《 医用电气设备第一部分：安全通用要求》用要求》 设计、 生产。 且测试回路(MD)输入阻抗模拟拟人体阻抗， 符合GB9706.1-2007（ IEC60601-1:1988)的要求，测试电流达 5A， 并为用户提供一个输出电压0~250V 连续可调输出的基本容量配置为 500VA 的隔离电源和另提供最高额定网电压的110%的电压源,可以满足最高额定网电压的 110%的电压源， 可以满足Ⅰ、Ⅱ类各型设备进行正常状态下和单一故障下的对地漏电流、 外壳漏电流、 患者漏电流、 患者辅助漏电流的测试。

应用领域

医疗器械：各类新型医疗仪器和医用配套仪器、心脏监护、医学影像、生化分析仪器、血压计及温度计等各类居家医疗器材
诊断治疗设备 ： X线诊断检查设备、超声诊断、核医学、内窥镜系统、五官科治疗仪器、动态分析治疗仪器低温冷冻设备、透析治疗设备、急救器材
病房护理设备及器具：各类病床、柜、手术椅、床等
辅助设备：医用护理数据及图像处理设备、康复器械残疾人专用器材等
口腔医疗器械设备：牙科诊断医疗设备、牙科手术器械、牙科技工设备
医用磁共振设备

性能特点

- 漏电流,提供一组供电电源，一组测试时外来电源
- 提供平均值、有效值、峰值、DC四种检波方式
- 提供平均在正常状态和单一故障下，连续对地漏电流、外壳漏电流、患者漏电流、患者辅助漏电流
- 时间最大可达99s
- 漏电流,电压,时间同时显示
- 漏电流,测试时间可连续设定

技术指标

参数 \ 型号	RK2675Y	RK2675Y-1	RK2675Y-2	RK2675Y-3	RK2675Y-5
输出电压	0~250V				
测试电流	AC/DC:0~200μA AC/DC:0.2~2mA AC:2~10mA				
测试精度	±（5%+3个字）				
测试时间	0~99秒（连续可调）				
变压器容量	500VA	1000VA	2000VA	3000VA	5000VA
输出波形	正弦波				
电源要求	220V 10%50Hz 2%				
工作环境	0℃~40℃,≤75%RH				
外形尺寸	380x290x200mm		443x390 x200mm	510x430 x230mm	550x450 x300mm
重 量	11kg	24.5kg	42kg	42kg	62kg
配 件	电源线、测试夹子线				