V1.00

高精度电压传感器产品规格书

HCV10000

航智

航天品质 · 匠心智造

深圳市航智精密电子有限公司

地址：深圳市宝安区西乡街道渔业社区名优采购中心 B 座 B330


Tel ： 86-0755-82593440

E-mail：service@hangzhicn.cn

www.hangzhicn.cn

HCV10000 高精度电压传感器 V_{PN}=10000V

HCV 系列高精度电压传感器是一种能在原边、副边完全隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电压传感器，它主要用于要求准确度高的计量检定和计量校准领域，以及要求高灵敏度、高稳定性和高可靠性的轨道交通、电能质量分析、功率分析仪、医疗、航空航天、导弹、舰艇等领域。



核心技术

- 极高的准确度
- 极高的稳定性
- 极高的分辨率
- 极低的失调电压
- 响应速度快
- 极小的角差
- 极好的线性度
- 极高的灵敏度
- 极低的温度漂
- 抗干扰能力强
- 极低的噪声
- 宽频带

应用领域

- 计量检定与校准
- 仪器仪表（如功率分析仪）
- 电池组检测
- 电源
- 新能源
- 航天航空
- 实验室电压测量
- 医疗设备（如核磁共振 MRI）
- 电力控制
- 舰船
- 轨道交通

电气性能

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
原边RMS电压	V_{PN}	—	—	7000	—	Vac
测量电压	V_{PM}	—	—	±10000	±11000	Vdc
工作电压	V_C	±5%	—	+15	—	Vdc
功耗电流	I_C	V_{PM}范围内	—	130+V_S/R_L	—	mA
变比	K_N	输入：输出	—	10000:10	—	V/V
二次额定输出电压	V_S	原边额定电压	—	±10	—	V
二次输出内部限流电阻	R_{Lin}		—	100	—	Ω
二次输出负载	R_L		—	>2k	—	Ω

备注：1、二次输出内部限流电阻为 100 欧姆，与外接二次输出负载电阻串联，采样时需要考虑内部限流电阻的分压，如果二次输出负载电阻足够大 ，可以忽略内部输出限流电阻分压的影响。

2、供电电源可以选用标准+15V 供电，也可以根据客户需求定制为+12V 单电源供电。

精度测量

项目	符号	测试条件	最小值	标称	最大值	单位
精度	X_e	额定电压，25±10℃	—	—	0.2	%
线性度	ε_L	—	—	—	0.1	%
零点失调电电压	V_O	25±10℃	—	—	±10	mV
响应时间	t_f	阶跃响应上升 90%*V_{PN}	—	—	±100	μS
频带宽度（-3dB）	F	—	0	—	20	kHz

安全特性

项目	符号	测试条件	数值	单位
隔离电压 / 原边与副边之间	Vd	50Hz,1min	25	KV

一般特性

项目	符号	测试条件	最小	标称	最大	单位
工作温度范围	T_A	—	-40	—	+75	ºC
存储温度范围	T_S	—	-55	—	+95	ºC
质量	M	—		610±5		g
一次电阻	R_P	—		> 10M		Ω
一次功耗(额定)	P_P	—		10		W

备注：一次限流电阻可以根据客户要求定制。

应用连接及说明

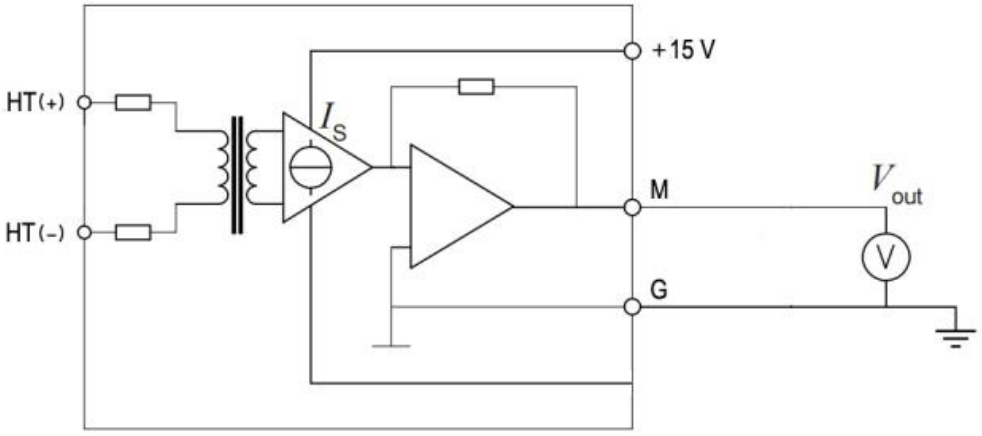


图 1：电气连接图

测试说明：

通过测量输出 Vout 电压（相对 GND），根据下式可以得到原边被测电压 VP：

$$V_P = K_N * V_{out}$$

端口定义：

◇ 被测量电压输入端为 2 个 M5 的铜螺柱，输入端子定义为：

HT (+)：接被测量电压正极

HT (-)：接被测量电压负极

◇ 输出端为 4 PIN5.08 间距的凤凰端子，输出端子定义为：

+ ： +15V


NC ： 不接

M ： 测量信号输出端

G ： 公共接地端

外形尺寸规格

单位：毫米（mm）

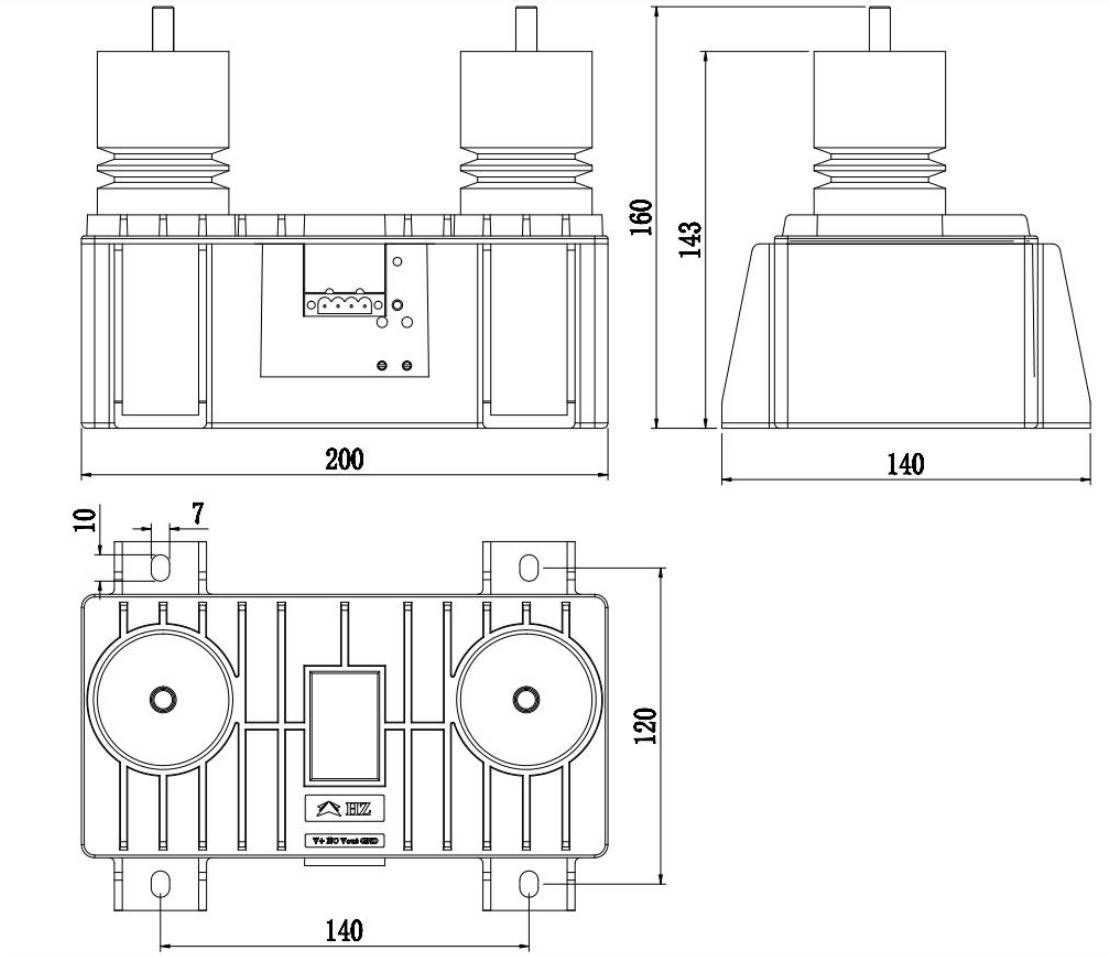

本产品为模塑件,材料为 PC+PBT,外形与安装尺寸公差按照 GB/T14486-2008 MT6 执行。

公差等级	尺寸范围(mm)													
	0~3	3~6	6~10	10~14	14~18	18~24	24~30	30~40	40~50	50~65	65~80	80~100	100`120	120~140
MT6	±0.23	±0.26	±0.29	±0.33	±0.27	±0.41	±0.45	±0.50	±0.57	±0.65	±0.74	±0.84	±0.96	±1.10