

APS-7000系列 单相可编程变频电源

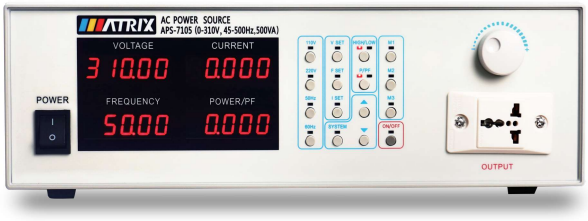

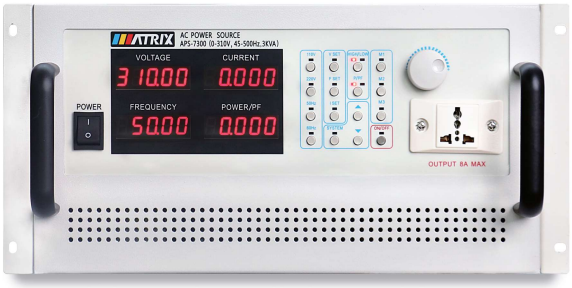

产品性能

- 采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术，使输出频率稳定度高，连续性好、测量精度高
- 快捷键：110V、220V、50Hz、60Hz快捷切换，具有按键锁LOCK 功能，防止无意触碰
- 具有 M1、M2、M3 三组记忆，可以将常用的电压 V、频率 F 储存，方便一键调取使用
- 数字编码器旋钮功能：按压旋钮移动光标快速调节，调节精准旋钮使用寿命长
- 四窗口五位显示，同时显示电压 V、频率 F、电流 I、功率 P\功率因数PF（切换显示）
- 智能报警功能：报警时自动判断原因故障状态、并显示代码等
- 输出电压0~310.0V（可调），(0~600.0V选购)，输出频率 45.00~500.0Hz
- 标配RS232接口、同步信号输出接口，可选配RS485接口
- 适用范围：电子生产线、机电、科研教育、信息技术、医疗电器、家用电器、照明器具，等研发生产领域
- 标准19寸机箱，适合ATE机柜安装

型号		APS-7105	APS-7100	APS-7200	APS-7300
容量		500VA	1KVA	2KVA	3KVA
工作模式		SPWM			
输入					
相数		1Φ2W			
电压		220V±10%			
频率		47Hz~63Hz			
输出					
相数		1Φ2W			
电压		0~155VAC/0~310VAC AUTO 0~600V可选			
频率		45~500Hz (0.01Step)			
最大电流	L=120V	4.2A	8.4A	16.8A	25A
	H=240V	2.1A	4.2A	8.4A	12.5A
负载稳压		1%			
波形失真		2% (低档120V,高档240V,带纯阻性负载)			
频率稳定度		0.01%			
显示		电压/电流/频率/功率/功率因数			
电压解析度		0.01V			
频率解析度		0.01Hz			
电流分辨率		0.001A			
存储		M1~M3(V_F_A)			
测试精度	电压	±0.5%FS+5dgt			
	电流	±0.5%FS+5dgt			
	频率	±0.01%FS+5dgt			
	功率	±0.5%FS+5dgt			
设定精度	电压	±1%FS			
	频率	±0.1%FS			
通讯接口		标配RS-232，选配RS485			
限流设定		0~Max Current(最大电流为：最大容量/240V即P/240)			
输出保护		过流 过温 过载 短路			
操作环境		0~40℃ 20~80%RH			
裸机尺寸 (W*H*D)	mm	430*135*515	430*135*515	480*225*535	480*225*535
装箱尺寸 (W*H*D)	mm	575*255*645	575*255*645	640*330*652	640*330*652
净重	kg	20.6	20.6	30.5	33.3
毛重	kg	23.1	23.1	33.5	36.3