SEW®
標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位接地電阻計








• 背面手持腕帶

CE

8020 ER

特點

- 可供量測接地電阻和接地電壓。
- 量測電流僅有2mA，不會影響漏電斷路器的跳脫。
- 可作三線式量測或兩線式量測。
- 測試線阻值歸零設計。
- 量測數值鎖定。
- 使用電池操作。
- 電源不足顯示。
- 自動關機設計(約3至5分鐘)。
- 設計有防塵保護蓋，避免極插座潮濕或污損。
- 請使用提供的測試線測試。
- 通過歐洲安全規範驗証:
  EN 61010-1 CAT IV 200V
  IEC 61557-1　IEC61557-5
  EN 61326-1

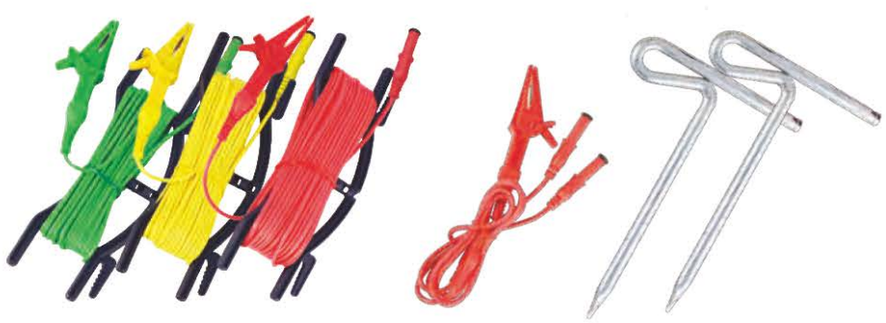

AL-36 I　AL-33　TEL-1505 S

規格(23°C±5°C ≤80%R.H.)

量測檔位	接地電阻:0-20Ω/0-200Ω/0-2000Ω 接地電壓:0-200V AC (40-500Hz)
準確度	接地電阻:±(1.5%讀值+2位數) 接地電壓:±(1%讀值+2位數)
接地電阻解析度	0-20Ω:0.01Ω 0-200Ω:0.1Ω 0-2000Ω:1Ω
量測系統	820Hz 2mA定電流
電量不足指示	LCD 上出現:符號
數值鎖定指示	LCD 上出現:HOLD符號
過載指示	LCD 上出現: 1
顯示器	液晶顯示器(LCD)3 ½位　最大顯示1999
是用電池	1.5V (AA)×6(顆)
外形尺寸	221(長)×110(寬)×57(高)mm
重量	約600克(含電池)
附件	測試線:紅色-15公尺. 黃色-10公尺. 綠色-5公尺 簡易測試線×1(條) 輔助接地棒×2(支) 輔助持穩帶×1(條) 說明書×1(本) 攜帶箱×1(個) 電池