测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见U-12页

杠杆表
513系列 — 水平型　TI

- 轻松测量普通指示表难以测量的凹面。
- 采用非分离结构实现测量方向自动返转。
- 由于表圈与带有O型圈的表蒙一体式设计，指示表具有防水防尘性能。
- 防眩目平面表蒙带有防划涂层。
- 由于安装了宝石轴承，因此具有高灵敏度和快速响应能力。



513-404-10E
测针No.103006



分度值 : 0.01mm
测量范围 : 0.8mm

513-404-10E/513-404-10A/
513-404-10T



分度值 : 0.01mm
测量范围 : 0.5mm

513-424-10E/513-424-10A/
513-424-10T



513-415-10E
测针No.136013



分度值 : 0.01mm
测量范围 : 0.5mm

513-414-10E/513-414-10A/
513-414-10T



分度值 : 0.01mm
测量范围 : 1.0mm

513-415-10E/513-415-10A/
513-415-10T



分度值 : 0.002mm
测量范围 : 0.2mm

513-405-10E/513-405-10A/
513-405-10T



分度值 : 0.002mm
测量范围 : 0.6mm

513-425-10E/513-425-10A



513-465-10E
测针No.103011



分度值 : 0.002mm
测量范围 : 0.2mm

513-465-10E



分度值 : 0.001mm
测量范围 : 0.14mm

513-401-10E

F

杠杆表

●高质量 / 高精度型 / 高可靠性的比较测量工具

■规格


货号			分度值 (mm)	测量范围 (mm)	刻度规格	最大允许误差MPE* (μm)					质量 (g)	测力 (N)	高精度型	转速计型	长测针型	标准型	双倍刻度间距型	小型	硬质合金(弱磁性)	红宝石测针(非磁性)
基本套装	附加套装	全套套装				全测量范围	1圈行程	1/10圈行程	回程误差	重复精度											
513-424-10E	513-424-10A	513-424-10T	0.01	0.5	0-25-0	6	–	5	4	3	45	0.3 以下				✓			✓	
513-478-10E	–	–	0.01	0.5	0-25-0	6	–	5	4	3	45	0.3 以下				✓				✓
513-466-10E	–	–	0.01	0.5	0-25-0	6	–	5	4	3	41	0.3 以下						✓	✓	
513-414-10E	513-414-10A	513-414-10T	0.01	0.5	0-25-0	10	–	5	5	3	45	0.2 以下			✓				✓	
513-426-10E	513-426-10A	–	0.01	1.5	0-25-0	16	10	5	5	3	45	0.4 以下		✓					✓	
513-404-10E	513-404-10A	513-404-10T	0.01	0.8	0-40-0	9	–	5	4	3	45	0.3 以下				✓				
513-474-10E	–	–	0.01	0.8	0-40-0	9	–	5	4	3	45	0.3 以下				✓				✓
513-464-10E	–	–	0.01	0.8	0-40-0	9	–	5	4	3	41	0.3 以下						✓	✓	
513-415-10E	513-415-10A	513-415-10T	0.01	1.0	0-50-0	10	–	5	5	3	45	0.2 以下			✓				✓	
513-477-10E	–	–	0.01	1.0	0-50-0	10	–	5	5	3	45	0.2 以下			✓					✓
513-405-10E	513-405-10A	513-405-10T	0.002	0.2	0-100-0	4	–	2	3	1	45	0.3 以下				✓			✓	
513-475-10E	–	–	0.002	0.2	0-100-0	4	–	2	3	1	45	0.3 以下				✓				✓
513-465-10E	–	–	0.002	0.2	0-100-0	4	–	2	3	1	41	0.3 以下						✓	✓	
513-425-10E	513-425-10A	–	0.002	0.6	0-100-0	7	5	2	4	1	45	0.4 以下		✓					✓	
513-401-10E	–	–	0.001	0.14	0-70-0	4	–	2	3	1	45	0.3 以下	✓						✓	
513-471-10E	–	–	0.001	0.14	0-70-0	4	–	2	3	1	45	0.3 以下	✓							✓

* 我们通过将表盘面朝上检查来保证成品的精度。
注: 质量中不包含带燕尾槽的轴套。

■尺寸


单位:mm

水平型

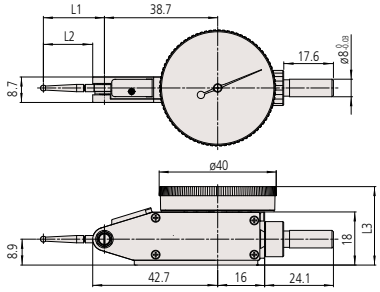

货号	型号	L1	L2	L3
513-401-10E	TI-111EX	14.7	11.2	27
513-471-10E	TI-111ERX			
513-405-10E/A/T	TI-112EX	18.7	15.2	
513-475-10E	TI-112ERX			
513-425-10E/A	TI-152EX			28
513-404-10E/A/T	TI-113EX	20.9	17.4	27
513-474-10E	TI-113ERX			
513-424-10E/A/T	TI-133EX	22.2	18.7	
513-426-10E/A	TI-153EX			28
513-478-10E	TI-133ERX			
513-414-10E/A/T	TI-129EX	37.4	33.9	27
513-415-10E/A/T	TI-123EX	44.5	41.0	
513-477-10E	TI-123ERX			

小型

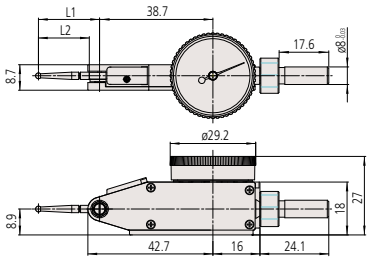

类型	货号	L1	L2
小型	513-465-10E	18.7	15.2
	513-464-10E	20.9	17.4
	513-466-10E	22.2	18.7

注：根据测针中心，分度板和轴套固定位置等，可能会略有不同。

■特殊套装: No.513-908-10E(公制型)

513-404-10E: 杠杆表
7014-10: 小型磁性台架




■套装配置：公制型

全套套装



旋转夹钳
(**No.900321**, 用于ø4mm, ø8mm轴套, 燕尾榫)



公制型固定杆
(L: 100mm)

附加套装



基本套装



三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。