
PINTECH 品致®




型号(Model)		APA5115A	APA5120A	APA5130A	APA5150A	APA51100A
容量(Power)		15KVA	20KVA	30KVA	50KVA	100KVA
输出频率(Output Frequency)		45-200Hz(40-500可选），0.01Step				
最大电流(A)	L=120V	125A	168A	250A	420A	840A
	H=240V	62.5A	84A	125A	210A	420A
输出相数(Phase)		1φ2W				
电流解析度(Current resolution)		0.1A	0.1A	0.1A	0.1A	1A
重量 (Kg)		120	150	250	400	600
体积WxHxD(mm)		430*700*550		610*900*1050		700*1200*1400
型号(Model)		APA5215A	APA5220A	APA5230A	APA5260A	APA52100A
容量(Power)		15KVA	20KVA	30KVA	60KVA	100KVA
输出频率(Output Frequency)		45-120Hz(40-500可选），0.1Step				
最大电流(A)	L=120V	42A	56A	84A	168A	278A
	H=240V	21A	28A	42A	84A	139A
输出相数(Phase)		3φ4W				
电流解析度(Current resolution)		0.01A	0.01A	0.01A	0.1A	0.1A
重量 (Kg)		150	200	300	500	900
体积WxHxD(mm)		430*700*700	610*930*1050		700*1200*1400	
共同特性(common characteristics)						
输入(INPUT)	相数(Phase)	3φ4W				
	电压(Voltage)	380V±10%				
	频率(Frequency)	47Hz～63Hz				
输出电压(OUTPUT Voltage)		低档0～150V AC/高档0～300V AC AUTO				
电源稳压率(Line regulation) 频率稳定度(Frequency regulation)		0.1% 0.01%				
波形失真 T.H.D		2%(纯阻性负载)				
显示(Display)		电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF				
存储组数(Memory)		M1 (V_F_A) 、M2 (V_F_A) ···M9 (V_F_A)				
限流设定(I-LIM Set)		0-Max Current				

1

提供均方根电压，均方根电流，有功功率，频率，功率因素等读值；
Lock键，人性化设计，组合键锁定与解锁，防止误操作；
純数字式按键输入，精确度高；

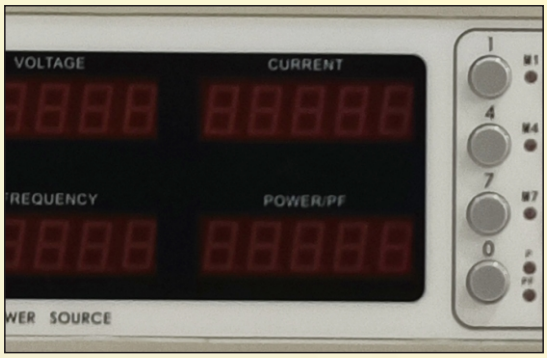

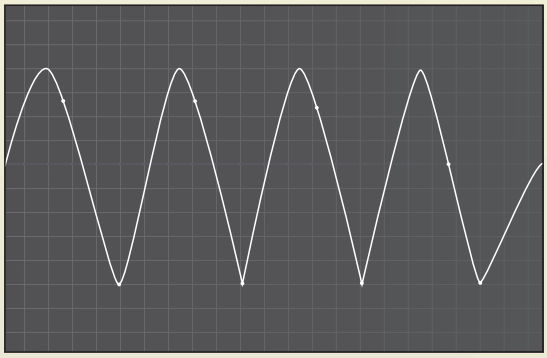


采用高频脉宽调制技术和IGBT驱动，响应迅速，输出稳定。根据设置输出各种频率的纯净正弦波，适合模拟各国电网供电；
测量精度高，适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试；

2

3

采用先进的直接数字频率合成器（DDS）波形产生技术，频率稳定度高，连续性好；
提供嵌入式智能化PC机监控系统；

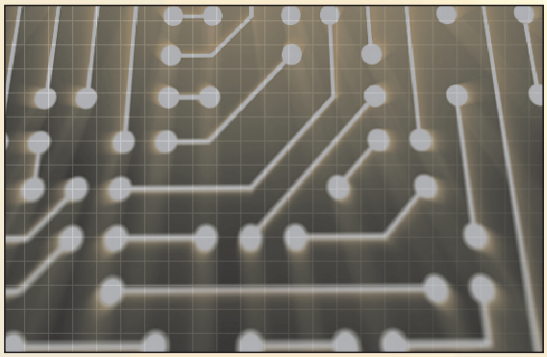

应用领域 Application field

1. ATE自动化测试
2. 家电、电机、电动工具
3. 开关电源、电源适配器、UPS
4. 信息通信、光伏、灯具
5. 电子变压器、电子元器件、低压配电
6. 航空航天、国防军工等行业领域