
PINTECH 品致®





| 型号 | | PA804 | PA806 | PA808 | PA8010 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直流输出 | 电压 | 0-80V | 0-80V | 0-80V | 0-80V |
| | 电流 | 0-40A | 0-60A | 0-80A | 0-100A |
| 交流输入 | | 单相220V AC±10%,47Hz~63Hz | | | |
| 输出显示 | | OLED屏显示<br>精度 ： ±1% +1个字 | | | |
| | | 功率显示 | | | |
| | | 显示格式 00.00V-99.99V;000.0V-999.9V;<br>0000V-9999V;0.000V-9.999V | | | |
| 面板锁定功能 | | 面板锁定 | | | |
| 电压设定和预置 | | 旋转编码器 | | | |
| 电流设定和预置 | | 旋转编码器 | | | |
| 控制 | | 按键+旋钮+电源开关 | | | |
| 过压保护 | | √ | | | |
| 过流保护 | | √ | | | |
| 过温保护 | | √ | | | |
| 短路保护 | | √ | | | |
| 工作环境温度 | | 0℃~40℃ | | | |
| 存储环境温度 | | -20℃~70℃ | | | |
| 尺寸 | | 425*132*502(W*H*D) | | | |

1

直流稳压电源是研究单位、实验室作为可调直流电源或生产线作为产品寿命测试电源的最好选择；本系列产品设计有完善的过电压、过温度保护线路，产品的可靠性更高。

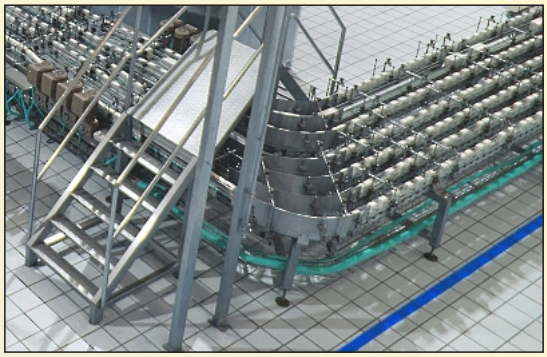

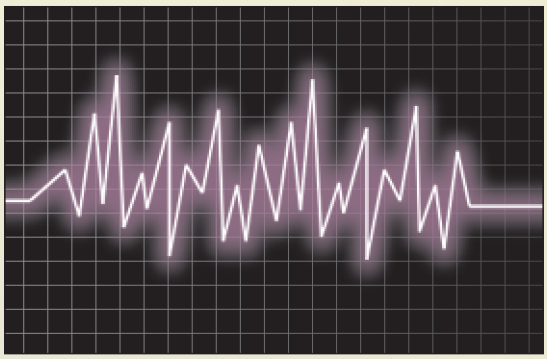


直流稳压电源不仅安装有电压调节和电流调节装置,还增加了预置电流按键"PRESET"和输出开关按键"ON/OFF";具有操作简单，效率高，高精度，高稳定等性能，配备OLED液晶显示。

2

3

直流稳压电源采用高频开关电源技术，大幅度减少发热量，同时降低机器损耗，提升电源效率，延长机器使用寿命。变压器铜线采用紫铜材质，减少铜线发热损耗。

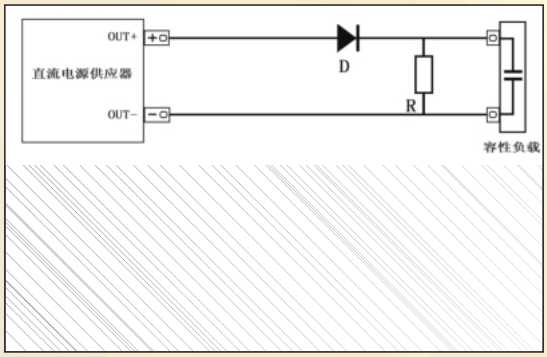


## 应用领域 Application field

1. 电子产品开发
2. 器件测试
3. 通信行业
4. 实验室和科研机构