KANOMAX
The Ultimate Measurements

ISO9001, ISO14001 approved
JQA–2790, JQA–EM1628

手持式尘埃粒子计数器
Handhelp Particle Counter

MODEL 3888/3889/3889-01

NEW



4.3英寸
真彩色触摸屏



3粒径 MODEL3888

0.3μm 0.5μm 5.0μm

6粒径 MODEL3889/3889-01

0.3μm 0.5μm 1.0μm
3.0μm 5.0μm 10.0μm

不可多得的高质量手持式尘埃粒子计数器闪亮登场

清晰的大画面、触摸操控、功能完备、卓越品质，更便于洁净度测试管理。

特点：

- 同时监测0.3、0.5、5.0um或0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0um粒子
- 中、英、日、西班牙四国语言切换显示
- 外接传感器测试环境温度、相对湿度
- 内置多种不同测试方式（单一、重复、连续、计算、ISO、GB）
- 设有USB及WiFi通讯模式、方便数据传输及设置
- 可存储10000组测试数据并做统计分析、可直接导出至U盘或计算机
- 产品符合ISO21501–4、JIS B9921、GB/T 16292–2010及新版GMP标准

主要用途：

- 洁净室ISO、GMP验证
- 洁净室局部粒子源监测
- 产品制造工艺流程的监测管理
- 医疗及精密实验环境的洁净度测试管理
- 过滤测试及泄露监测

软件功能：

通过测试软件可与计算机相连，
实时显示并统计各粒径的测试数据及变化情况。

计算机安装测试软件并连接仪器后，即可实现参数设置及远程控制运行，实时显示各粒径的数据变化情况。产品具备RS485、Ethernet、WiFi三种通讯方式，可根据需要自行选择。底座具有WiFi通讯功能，可无线连接计算机实现远程控制或实现级联测试。






本 体

型　　号		3888	3889	3889-01
测试粒径		0.3、0.5、5.0μm	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10.0μm	
流　　量		2.83L/min		
光　　源		激光二极管		
采样时间		6sec~99min59sec		
采样频率		1~999次或连续测试		
最大可测浓度		2,000,000个/CF		
计数报警		1～9,999,999计数范围内		
计数效率		符合ISO21501-4、JIS B9921标准		
测试方式		单一、重复、连续、计算、ISO、GB		
通　讯	本　体	USB×2（Host、 Device）、		
	底　座	RS485 / Ethernet / WiFi		
数据存储		10,000组 CSV格式		
语　　言		中文、英文、日文、西班牙文		
外接传感器		无	温湿度传感器	无
电　　源		2节充电锂电池（3.7V/2600mAh）、AC适配器 100～240V		
电池工作时间		5个小时（单测试）		
运行环境		10～40℃、0～85%RH（无结露）		
外形尺寸		100（W）×213（H）×55（D） mm		
重　　量		650g（不含电池）		
附　　件		测试软件、零计数过滤器、2节充电锂电池、AC适配器、USB线缆、入口保护帽、快速操作指南、底座、便携保护箱		
选 择 件		温湿度传感器、打印机、打印纸、等速吸引口、三脚架		

外形尺寸(单位:mm)

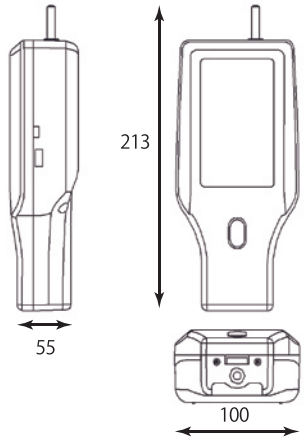

其他部件

温湿度传感器
MODEL 0842



- 测试范围: 温度0～50℃、湿度2.0～98.0%RH
- 分辨率: 温度0.1℃、湿度0.1%
- 测试精度: 温度±0.5℃、湿度±3.0%(30～85%RH)、其它±5%
- 响应时间:约60秒以内(90%响应)

等速吸引口
MODEL 3887-04



打印机
MODEL DPU-S245-00B



KANOMAX
The Ultimate Measurements

沈阳加野科学仪器有限公司

地址：沈阳市皇姑区黄河北大街56- 39号中粮广场1315
电话：(024)23846440　83951688　83951788
传真：(024)23898417　　QQ: 800118978
Http://www.kanomax.com.cn　E- mail:sales@kanomax.com.cn

微信搜索jiaye024
或扫描二维码

ISO9001认证　ISO14001认证