
CDN 2802

耦合-/去耦合网络

主要	**8* 48 V= / 2 A=**
浪涌	**2.0 kV, 1.2/50 µs**
脉冲	**2.0 kV, 5/50 ns**

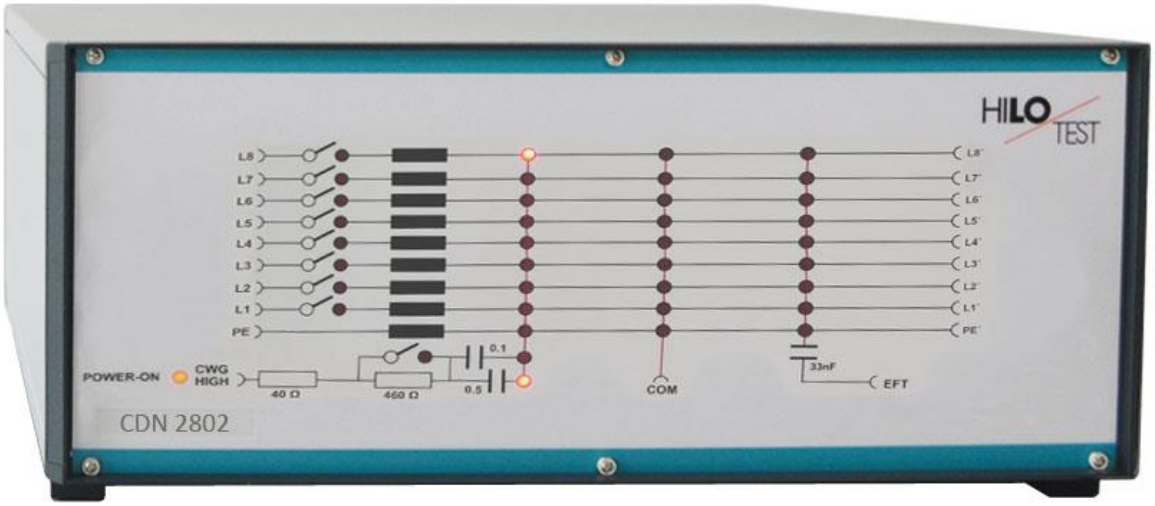

根据
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEEE 587

容性耦合/去耦合网络 CDN 2802 与 Multi-CE 一起使用允许叠加浪涌和突发测试脉冲高达八条 I/O 信号线。

测试设置适合电子系统和设备浪涌抗扰度测试，根据 IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014 和 IEEE 587。

CDN 2802 耦合-/去耦合网络阻抗能切换到：

- 用于浪涌脉冲：0.1 µF / 0.5 µF + 40 Ω / 500 Ω, 去耦合电感值 20 mH
  任性为 0.1 µF 安装一个 48V 变阻器
- 用于突发脉冲：33 nF, 去耦合电感值 100 µH

耦合模式能从 Multi-CE 面板选择。远程控制命令通过控制线从 Multi-CE 传递到耦合-/去耦合网络。

技术规范	CDN 2802
额定电压	8 * 48 V=
额定电流 交流/直流	2 A=
最大测试电压 浪涌，1.2/50 µs：	2.0 kV
最大测试电压 突发脉冲，5/50 ns:	2.0 kV
浪涌发生器的耦合阻抗	0.1 µF / 0.5 µF + 40 Ω / 500 Ω
突发脉冲的耦合阻抗	33 nF
浪涌发生器的耦合模式，可选	线对线通过 0.1/0.5 µF 线对地通过 0.1/0.5 µF
突发脉冲发生器的耦合模式，可选	线对地通过 33nF
突发脉冲输入	Fischer
浪涌输入	4mm 管
电源	90 V – 264 V , 50/60 Hz
尺寸（台式）：宽 * 高 * 深	450*180*500 mm^3
重量	20 公斤