
EX-FH系列
快速水分测定仪

www.tjdat.com

SIZE
尺寸图



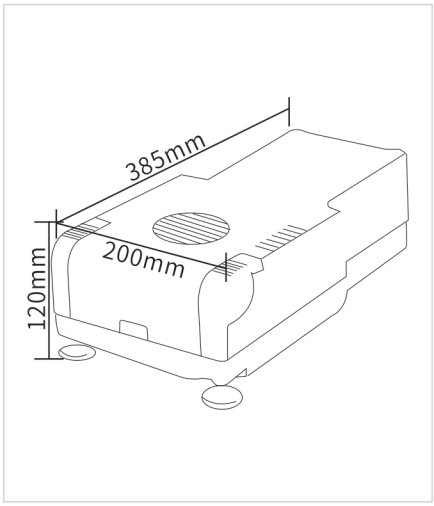

产品简介

德安特快速水分测定仪是在电子天平的基础上配置了高精度的单体电磁力传感器和高效率的卤素加热灯装置，达到快速、准确的水分测定。传感器采用超级单体传感器，集成度高，稳定性好的特点，减少大量的零部件，故障率会极大的降低。水分测定仪能够检测各类有机及无机固体、液体、气体等样品中含水率。此款产品在原有的水分测定仪基础上进行精细改良，使称量流程更为简洁的同时还可降低70%故障率，是适合实验室水分测量的专业设备。

产品优势

- 7寸彩色智能触摸屏
- 超级单体电磁力传感器
- 独特式分体设计
- 多种打印模式
- 测试方案定制
- 全自动校准（仅限内校）
- 先进的用户管理功能
- RS232、RS485、LAN、USB1、USB2通讯接口

EX-FH系列快速水分测定仪参数

型号	EX-FH104A	EX-FH104B	EX-FH103A	EX-FH103B
量程	120g			
称量可读性	0.1mg	0.1mg	1mg	1mg
2g样品的重复性	0.05%（sd），±0.1%		0.1%（sd），±0.2%	
10g样品的重复性	0.01%（sd），±0.05%		0.02%（sd），±0.1%	
水分可读性	0.001%MC	0.001%MC	0.01%MC	0.01%MC
干燥温度	40~230℃，温度增量1℃			
校准方式	全自动内校	外部砝码校正	全自动内校	外部砝码校正
建议水分范围	0.01%~100%MC		0.5%~100%MC	
升温程序	缓慢、快速、标准		缓慢、快速、标准	
存储	300种方法，3000个结果		100种方法，3000个结果	
关机标准	定时、自动（5种失重率及自由定义失重率可选）			
显示模式	%AD,%AM,%MC,%DC%,g			
结果处理	A4/标签纸打印，实时干燥曲线			