
ES系列
珠宝天平
MOISTURE
JEWELRY

基本称量模式

计件称量模式

百分比称量模式

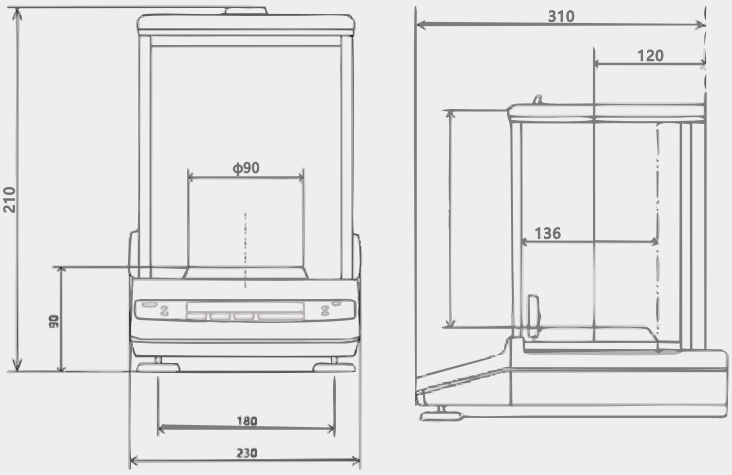

ES系列珠宝天平简介

德安特珠宝电子天平采用高灵敏度、高分辨率的电磁力传感器，称量速度快、精确度高、稳定性好。可与电脑、打印机等外设连接提高工作效率。根据不同的称量环境分为：用于称量高精度的克拉天平和适用于贵金属称量的黄金天平。

产品适用范围

产品融入了德安特公司全新的设计理念。专门针对珠宝行业而设计，是一款鉴定珠宝理想的设备。



产品优势

LCD液晶显示屏

采用LCD液晶显示屏，使屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果。

多种称量单位转换功能

克、克拉、盎司等单位的自由切换，适用于各种要求的称量工作。

透明玻璃防风罩

透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见。易于拆卸，方便清洁。

内置RS232通讯接口

可实现天平与电脑，微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。

ES系列

珠宝天平 MOISTURE JEWELRY

产品配置及参数

联系电话:13821772677 022-83990258

型号	ES300ct	ES600ct
量程(g)	300ct(60g)	600ct(120g)
可读性	0.001ct(0.0002g)	
重复性(≤)	±0.001ct(0.0002g)	
线性误差(≤)	±0.001ct(0.0002g)	
校准方式	外部校准	
直流适配器	输入:220V AC/50Hz; 输出12V DC/2A	
响应时间(平均值)(秒)	2.5	
秤盘尺寸(mm)	ф90	
外形尺寸(长*款*高)	230*310*210	
开机预热时间(分钟)	30-60	
操作温度范围(℃)	13-25	
操作湿度范围(RH)	10%-70%	

选配配件


1、选配便捷式热敏打印机


EX系列
珠宝天平
MOISTURE
JEWELRY

基本称量模式

计件称量模式

百分比称量模式

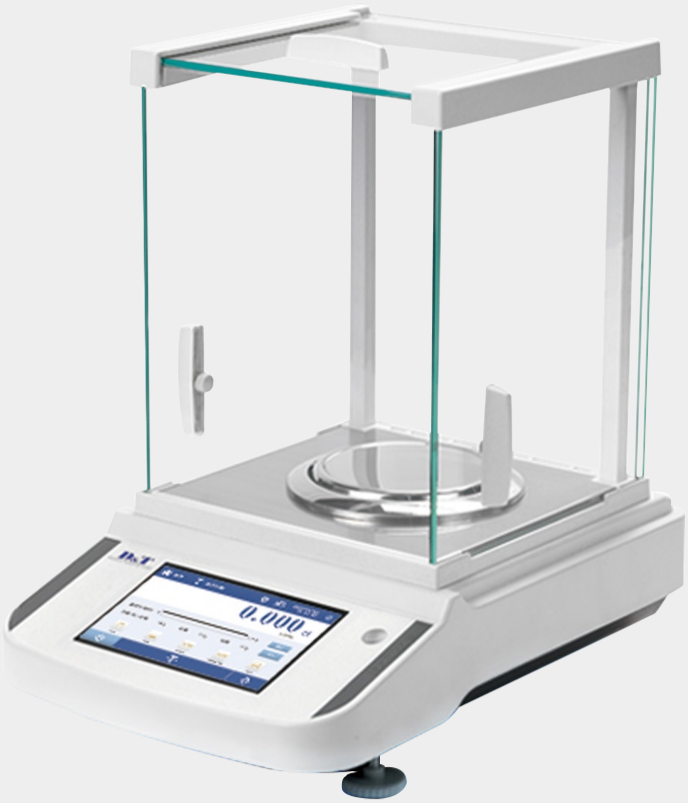

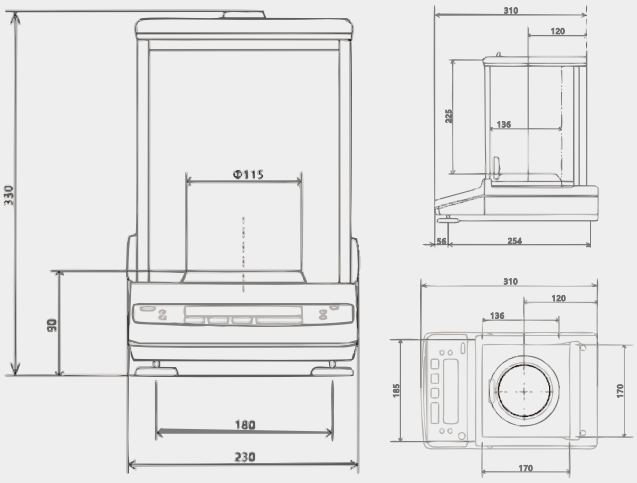

EX系列珠宝天平简介

德安特珠宝电子天平采用高灵敏度、高分辨率的电磁力传感器，称量速度快、精确度高、稳定性好。可与电脑、打印机等外设连接提高工作效率。根据不同的称量环境分为：用于称量高精度的克拉天平和适用于贵金属称量的黄金天平。

产品适用范围

产品融入了德安特公司全新的设计理念。专门针对珠宝行业而设计，是一款鉴定珠宝理想的设备。

产品优势

智能5寸彩色电容式触摸屏

采用智能5寸彩色电容式触摸屏，操作便捷，屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果。

多种称量单位转换功能

克、克拉、盎司等单位的自由切换，适用于各种要求的称量工作。

透明玻璃防风罩

透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见。易于拆卸，方便清洁。

内置RS232通讯接口

可实现天平与电脑，微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。

EX系列

珠宝天平 MOISTURE JEWELRY

产品配置及参数

联系电话:13821772677 022-83990258

型号	EX300ct	EX600ct
量程(g)	300ct(60g)	600ct(120g)
可读性	0.001ct(0.0002g)	
重复性(≤)	±0.001ct(0.0002g)	
线性误差(≤)	±0.001ct(0.0002g)	
校准方式	外部校准	
直流适配器	输入:220V AC/50Hz; 输出12V DC/2A	
响应时间(平均值)(秒)	2.5	
秤盘尺寸(mm)	ф90	
外形尺寸(长*款*高)	230*310*340	
开机预热时间(分钟)	30-60	
操作温度范围(℃)	13-25	
操作湿度范围(RH)	10%-70%	

选配配件

1、选配便捷式热敏打印机