武汉普赛斯电子股份有限公司
All right reserved 2011-2031

PSS AOS 系列
稳定光源



产品简介

PSS 公司的 AOS 稳定光源的核心元器件采用高品质带温控的 DFB 蝶形激光器，且内置光学隔离器，具有使用简单，输出光功率稳定性好，光源波长稳定性好等特点，且波长可定制，支持 CWDM、LAN-WDM 波长，通道可定制。设备广泛用于光纤通信、光纤传感器，光纤 CATV 等领域。


产品应用


- 波分复用系统
- CATV 有线电视传输
- 光器件耦合
- 仪器仪表计量定标测试

本规格书最终解释权归武汉普赛斯电子股份有限公司所有，如有变动不另行通知

产品特点

- 波长可定制，支持 CWDM/LAN-WDM 波长，通道数可定制
- 输出光功率高，最大可达 10mW
- 自带隔离器，光功率输出稳定性好，小于 0.05dB/24hours
- 光源波长稳定性好，小于 0.02nm

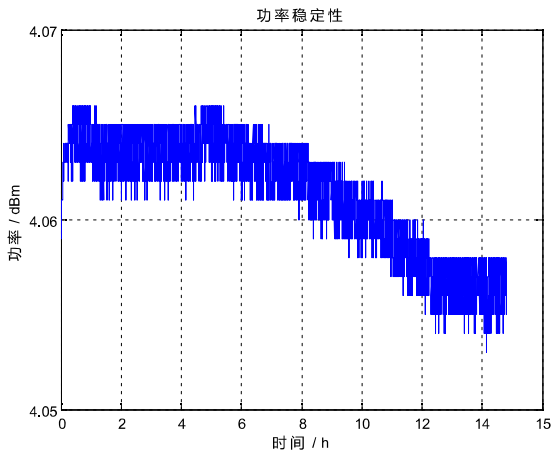

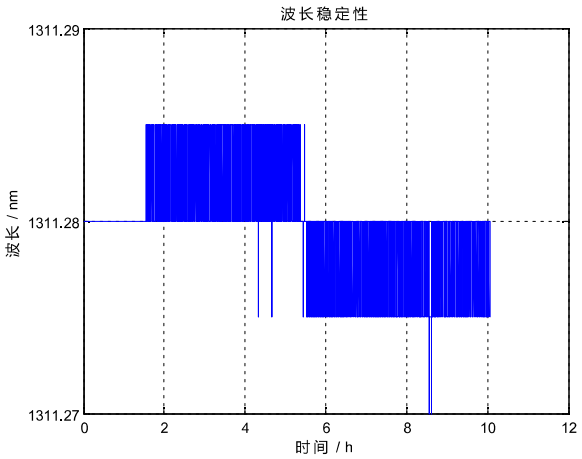

技术参数

参 数	指 标
波长	点波长，CWDM，LWDM，DWDM 等，支持定制
通道数	最大 5 通道，用户可定制
输出光功率	≤10mW
功率稳定性	0.05dB/24h
波长稳定性	0.02nm
输出接口	FC/APC
电源	AC 220V 50Hz

武汉普赛斯电子股份有限公司
All right reserved 2011-2031