標準電機有限公司
地址:新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話:(02)2268-1528　傳真:(02)2268-1529
e-mail:sales@sew.com.tw



數位交流/直流鉤表(AC/DC)



CE

3801 CL

特點

- 液晶顯示器背光設計
- 鉤部照明設計
- 自動換檔功能
- 讀值鎖定功能
- 量測最大值功能
- 導通測試,蜂鳴器响應
- 二極體測試
- 電源不足顯示
- 通過歐洲安規驗證 EN 61010-1 CAT III 600V
  EN 61010-2-32
  EN 61010-2-33

規格(23°C±5°C ≦80%R.H.)

交流電壓(ACV)

量測檔位	400.0V/600V (40-500Hz)
準確度	±(1.0%讀值+3位數)

交流電流(ACA)

量測檔位	400.0A/1000A (40-500Hz)
準確度	±(1.5%讀值+3位數)

直流電壓(DCV)

量測檔位	400.0V/600V
準確度	±(0.75%讀值+3位數)

直流電流(DCA)

量測檔位	400.0A/1000A
準確度	±(1.5%讀值+3位數)


導通測試(Ω)

量測檔位	400.0Ω/2000Ω
準確度	±(1.0%讀值+3位數)

- 低於38Ω,蜂鳴器即响應

一般敘述

鉤部最大內徑	40mm
過載顯示	OL
電源不足顯示	[+-]
外形尺寸	255(長)×80(寬)×35(高)mm
重量(含電池)	約430g
使用電池	9V(006P.6F22)×1(顆)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 軟袋×1(個)、電池

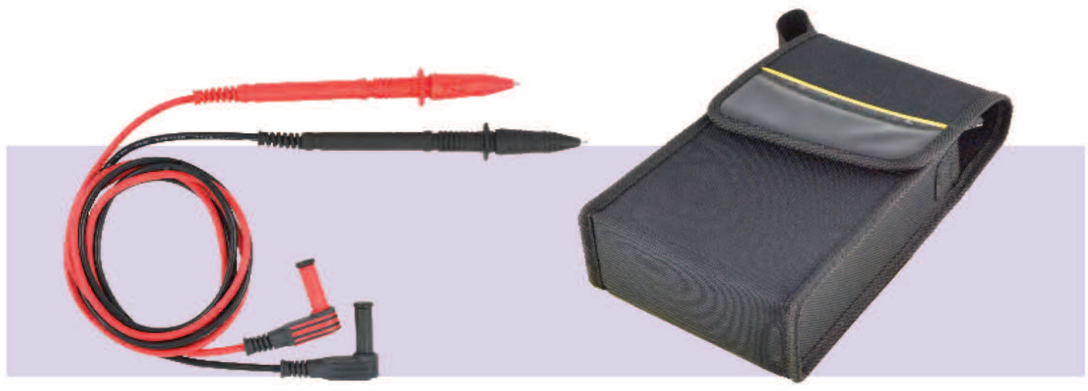

AL-24-1　　CAC-3600 B