LP204-M12E 系列

环路功率传感器， 4-20 mA输出与速度振动成比例， 侧面出口 4 针 M12 连接器

CE

产品特点


持续监控和保护重要机械

- 4-20 mA 电流与振动成正比
- 长距离传输信号，无信号损失
- 自定义设置以专注于最重要的频率

LP204-XXX-M12E

4 针连接器


连接器引脚	极性
1	(+)信号/电源
2	(-)常见
3	未使用
4	未使用



按订单生产

规格	标准	度量	规格	标准	度量
零件编号	LP204-M12E	手机/液化石油204-M12E	物理的		
公差： 4 毫安	(± 10%)		传感元件	铂锌陶瓷	
公差： 20 mA	(± 10%)		传感结构	剪切模式	
电气			重量	4.7 盎司	134 克
稳定时间	<30 秒		表壳材料	316L 不锈钢	
电压源	15-30 V 直流		安装	1/4-28	
案例隔离	>10^8欧姆		连接器（非集成）	4 针 M12	
环境的			安装扭矩	2 至 5 英尺磅	2，7 至 6，8 Nm
温度范围	-40 到 212°F	-40 至 100°C	安装硬件	1/4-28 固定螺栓	M6x1 固定螺栓
电磁灵敏度	断续器		校准证书	电流输出 @ 100 Hz	
密封	焊接，密封				

订购信息

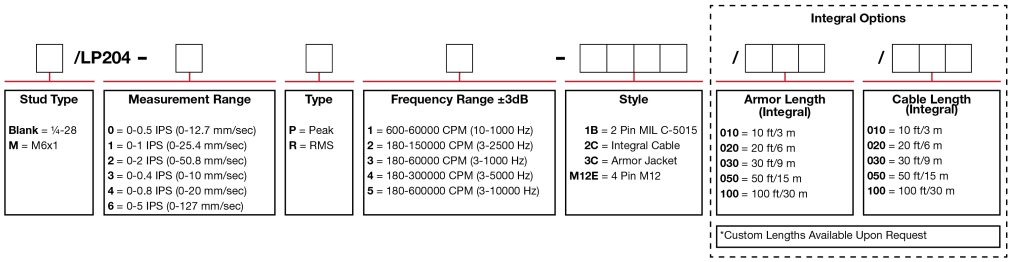

T : 150 210 98804 www.ctc-sensor.com