
TY1700 永磁测量用线圈 （替代原型号TM34/TM35/TM36）

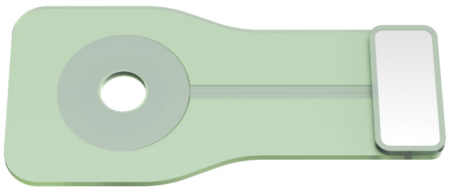

产品概述

· TY1700永磁测量用线圈可作为永磁材料测试系统的配件。按测试参数可分为H线圈，B线圈，J线圈，BH线圈，JH线圈。

· 用户可根据测试需求选用不同尺寸的线圈或高温线圈。

· 线圈的匝面积通过高等级的磁测量标准进行标定。

· 可选用该线圈的产品包括：TY1000、TY1100等。

选型指南

TY1700– □ – □ – □

线圈类型	
代码	含义
H	H线圈
B	B线圈
J	J线圈
BH	BH线圈
JH	JH线圈

高温 / 常温	
代码	含义
空	常温线圈
T	高温线圈

线圈尺寸	
代码	含义
10	线圈直径 Φ 10mm
……	……
10-10	10mm(长) × 10mm(宽)
……	……

选型示例： *TY1700-H-10* 表示常温H线圈，线圈尺寸为直径Φ10mm。

TY1900 样品温升试验仪 （替代原型号TD9400）

产品概述

· 专用于加热并控制永磁样品温度的设备。

· 可与TY1000或TY1100组建全自动的永磁综合检测系统，用于测量永磁样品高温下的磁性能，绘制磁性能温度特性曲线。



*上图为参考示意，实际交付可能会略有不同

产品概述

· 常规最高温升可达220℃，加热功率大，加热时间短。

· 双通道隔离输出，可独立控制上下极头的温度。

· 上下极头均内置热电偶传感器，实现精准控温。

· 稳定度高、体积小巧、操作便捷、安全可靠。

· 多种高温加热极头和高温测试线圈可选。

技术规格

温度范围	室温～220℃
调节细度	0.1℃
稳定度	达到设定温度5分钟后± 1℃
加热功率	500 W
显示位数	4位显示