WDC100

风向校验仪



WDC100风向校验仪用于风向测量系统或者风向传感器的风向示值测试。WDC100是基于和风速检定装置相同原理而设计制造的高精度风向校验仪，自带高容量锂电池确保了可长时间连续工作。该设备采用现代工业设计并结合人体工学理念，体型美观，转动灵活，操作方便。

功能特点

- 360度风向检测范围，准确性高
- 自带蓄电池，超过5小时连续工作
- 丰富通讯接口，数据传输便捷
- 体积小、重量轻，便于携带


应用行业

计量　气象　民航　交通　能源　船舶　电力　化工

技术参数

测量参数			
风向检测范围	0~360°	最大误差	±1°
可自矫正同轴度	2mm	分辨力	1°
通用参数			
存储环境	-20~70°C，10%~95%RH(不结露)		
工作环境	0°C~40°C，≤85%RH		
外接电源	20VAC，50Hz或24VDC		
功耗	<25W		
通讯接口	RS232/485、USB、以太网、web服务		
通讯协议	可通过移动计量系统无缝连接省级业务平台系统		
外形尺寸	210mm×205mm×519mm		
整机重量	3kg		

产品尺寸

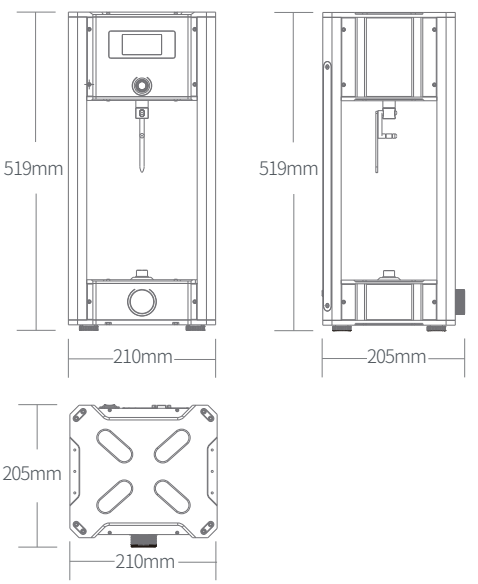

WSC100

风速校验仪



WSC100风速校验仪是用于风速测量系统或风速传感器的风速示值测试装置，具有检测方便，数值准确量值可靠溯源，移动便携等优点，并可配合WDC100风向检定装置、WSS500启动风速仪一起高效完成风速风向计的现场检定工作。

功能特点

- 量值统一，校验结果精准可靠
- 高精度，最大误差±0.2 m/s±0.02V
- 提供IP67防护等级，适合任何恶劣环境
- 同轴自校正系统可校正2mm以内的误差

应用行业

计量　气象　民航　交通　能源　船舶　电力　化工

技术参数

测量参数			
可模拟风速范围	0m/s~40m/s	分辨力	0.1m/s
可自矫正同轴度	2mm	最大误差	±0.2 m/s±0.02V(V为标准风速)

通用参数	
存储环境	-20~70℃，10%~95%RH(不结露)
工作环境	0℃~40℃，≤85%RH
外接电源	20VAC，50Hz或24VDC;可选内置电池
功耗	<25W
通讯接口	RS232/485、USB、以太网、Wi-Fi、web服务
通讯协议	可通过移动计量系统无缝连接省级业务平台系统
外形尺寸	240mm×216mm×519mm
整机重量	3kg

产品尺寸

