
功能特点

- 最高风速70m/s
- 测试截面最大1.3×1.3m
- 风速自动控制
- 风洞系统模块化设计，便于快速安装
- 数据无线传输，高度信息集成化

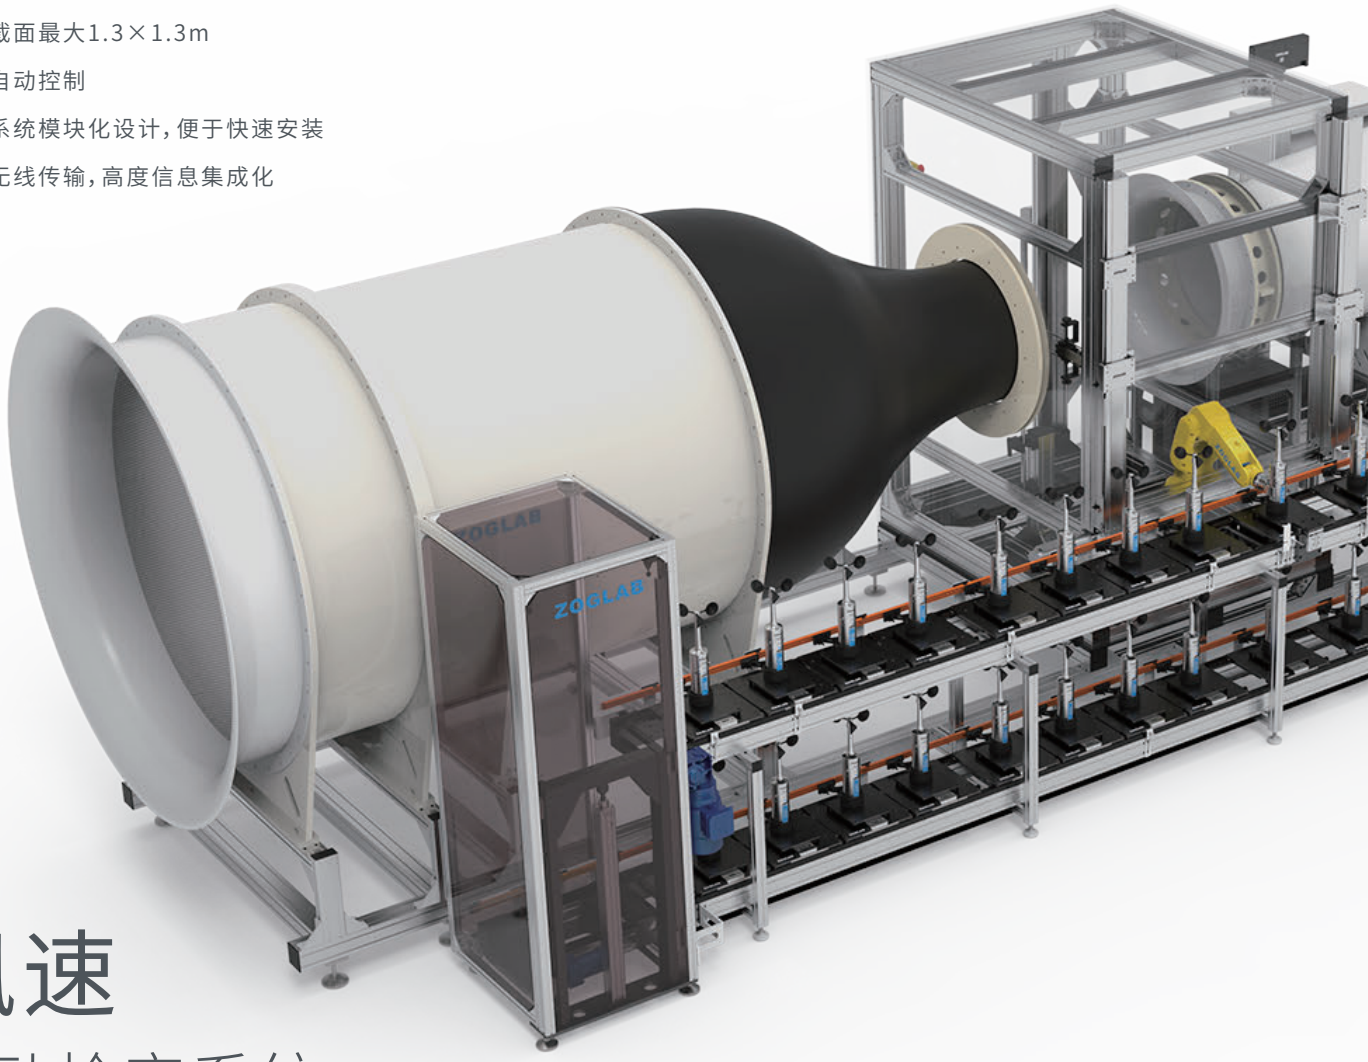

风速
自动检定系统
WIND SPEED AUTOMATIC CALIBRATION SYSTEM


风速自动检定系统基于现代计算机技术、软件应用技术、网络技术、电子信息化技术和国家相关检定标准基础上，实现对风速各类传感器的自动化检定，数据的集中管理。检定过程无需人工干预，大幅度提高了检定质量和效率，消除人为误差，检定数据准确可靠。

70M/S
最高风速

1.3×1.3M
测试最大截面

风速
自主控制

扫码了解更多

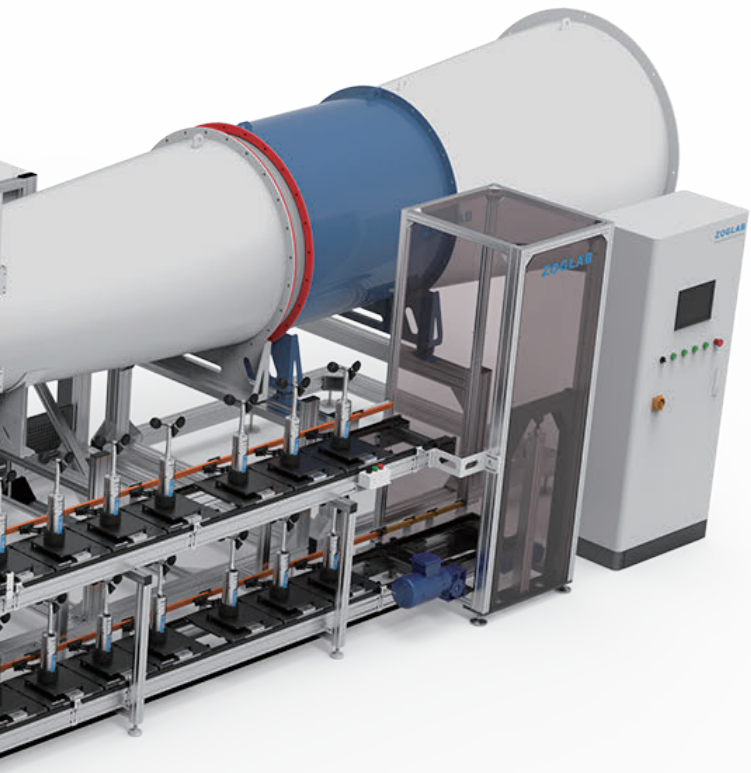

检定软件

风速自动检定系统基于Windows平台和大型数据库Sql Server实现。通过数据库技术与各级计量业务的管理子系统的资源共享和数据统一管理功能。系统主要分为：权限识别、参数管理、仪器检定、标准器对比、报表处理、数据采集和保存、实时曲线监控等模块。



行业规范

- 中国气象行业标准QXT323-2016气象低速风洞性能测试规范
- JJG(气象)004-2011 自动气象站风向风速传感器检定规程

技术参数

常规参数			
型号	WZ8600X0-E	流速稳定性 / 均匀性	≤0.5% / ≤1%
工作段直径	600mm	气流偏角	≤1%
工作段长度	1000mm	风机电压	380V AC/50HZ
收缩比	1:8	风机输出功率	15KW(WZ860040-E) /90KW(WZ860070-E)
风速范围	0.2m/s-40m/s;0.2m/s-70m/s	风洞尺寸	10200mm×1500mm×1200mm(WZ860040-E)
紊流度	≤0.5%, 中心点<0.1%		10900mm×1500mm×1200mm(WZ860070-E)

适检仪器


三杯
风速仪


超声波风速
传感器


超声波谐
振风速传感器


佐格
HWS1000


佐格
HWS3000


佐格
WSS100


佐格
MWS3000


佐格
UAV6000