功能特点

- 超薄设计，可粘贴，支持磁启动
- IP68防水防尘设计
- 记录容量可选
- 符合多种安全标准
- 支持RFID无线技术



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

STAMP

标签温湿度记录仪

STAMP标签温湿度记录仪主要用于记录产品运输过程中的温湿度变化。只需按下记录按键或通过磁棒启动，将它贴到目标物品上即可。用户可以通过记录仪上的LED灯闪烁，判断产品是否在整个运输过程中处于正确的温湿度范围内。此外，所有储存的温湿度数据都能通过无线方式导入电脑，以便用户确认产品质量在运输过程中是否得到保障。

IP68
防尘防水

海量存储

无线连接


技术参数

测量参数	
ST10000系列(单温度)	
温度范围	-40°C~85°C
温度精度	±0.5°C
温度分辨率	0.1°C/0.2°F
ST20000系列(温湿度)	
温度范围	-40°C~85°C
温度精度	±0.5°C
温度分辨率	0.1°C/0.2°F
湿度范围	0%~100%RH
湿度精度	±3%RH(10%~85%RH)
	其它范围±5%RH(测试环境23°C±2°C)
湿度分辨率	0.1%RH

记录间隔		
产品型号	存储容量	记录间隔
ST12007/ST22007	7天	2.5分钟/次
ST12015/ST22015	15天	5分钟/次
ST12030/ST22030	30天	2.5分钟/次
ST12045/ST22045	45天	5分钟/次
ST12060/ST22060	60天	7.5分钟/次
ST12090/ST22090	90天	10分钟/次
ST12120/ST22120	120天	10分钟/次

传感器	
类型	数字传感器
基本参数	
外壳材质	PC
外形尺寸	42.8mm×36.4mm×4.3mm
整机重量	10g
常规数据	
数据存储容 量	7天/15天/30天45天60天/90天/120天
报警设置	温湿度上下限报警
报警指示	红/绿双色LED指示灯
延时启动	1~120秒
启动模式	按键启动 / 磁性启动 / 软件启动
结束方式	按键结束 / 磁性结束 / 软件结束
通讯接口	RF/Bluetooth/NFC
电池型号	CR2016
电池寿命	2年(10分钟记录1次)
存储温度	-50°C~90°C
静电防护	±25KV
防护等级	IP68
安规认证	CE、FCC、RoHS、FDA、HACCP、ISO22000

产品各部名称

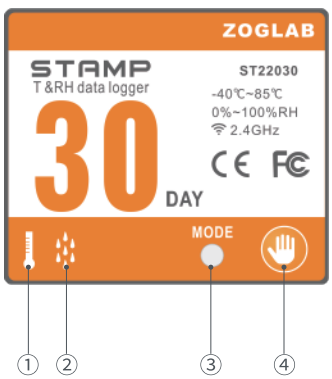

① 温度传感区
② 湿度传感区
③ 指示灯
④ 开始/结束按键

产品尺寸(单位:mm)

