KANOMAX
The Ultimate Measurements

尘埃粒子计数器

MODEL 3887Lite /3887Pro

■ 多种粒径同时测试

0.3、0.5、1.0、3.0、5.0um

■ 3.5inch彩色触摸显示屏、采样量2.83L/min

触摸操控，流量2.83L/min±5%

■ 多种测试方式可选用

内置单次、重复、连续、计算、远程、国标、ISO等多种测试方式，根据测试需要任意选用。

■ 设置灵活多样

可设置采样时间、采样次数、间隔时间、满足不同测试需求。

■ 计数报告符合测试标准

计数报告符合GB/T16292-2010、ISO14644-1、中国新版GMP标准。

■ 大容量数据存储、统计、自动续测

可存储7000组测试数据，可计算最大值、最小值、平均值。
采用国标或ISO测试方式时，因突发断电等异常恢复测试后，自动延续先前的测试状态，数据不丢失。

■ 智能的测试软件

测试软件安装于计算机后，实现测试数据的查阅、动态分析、打印及存储。

■ 丰富的通讯选项

USB及RS485两种通讯协议任意选择。
可连接计算机或打印机，也可兼容其他控制系统。

应用于电子、半导体、光学、液晶显示、硬盘制造、医院、空调净化、食品卫生、高效过滤器、生物制品、科研院所、精密印刷及航空航天领域。






3粒径 3887Lite

0.3um　0.5um　5.0um

5粒径 3887Pro

0.3um　0.5um　1.0um
3.0um　5.0um

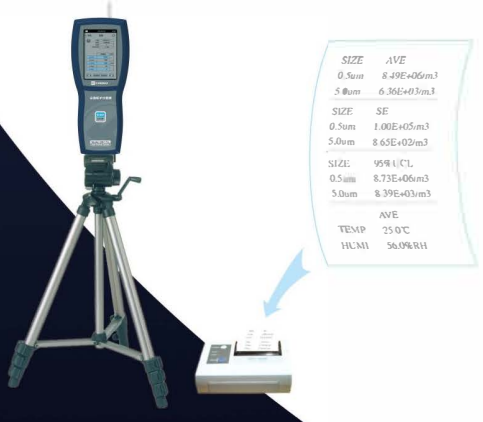

规格参数

名　称		尘埃粒子计数器	
型　号		3887Lite	3887Pro
粒　径		0.3、0.5、5.0um	0.3、0.5、1.0、3.0、5.0um
流　量		2.83L/min	
显示屏		3.5inch电阻触摸屏	
光　源		激光二极管	
计数效率		符合ISO21501-4、JIS B9921	
最大可测浓度		2,000,000个/CF^3	
一致性损失		2,000,000个/CF^3时小于5%	
计数报警		1～70,000,000计数范围内	
测试模式		单一、重复、连续、计算、远程、GB、ISO	
采样设置	采样时间	6sec～99min59sec	
	间隔时间	6sec～99min59sec	
	采样次数	1～999次或连续测试	
	采样场所	99	
错误显示		超过最大计数、激光功率衰减、流量异常、电量不足	
通　讯		USB或RS485	
数据存储		7000	
电　源		内置锂电池、AC适配器（ USB type C ）	
电池工作时间		约5小时	
外形尺寸		87×200×55mm	
工作环境		10～40℃　0～85%RH（无结露）	
重　量		约600g	
配　置		零计数过滤器、采样口保护帽、操作手册、AC适配器（含线缆）、检测报告、RS485端子、保护箱	
选 择 件		打印机及电缆、三脚架、采样管（1m）	

相关产品


MODEL 3888/3889


MODEL 3950


MODEL 3905/3910/3920



动态环境监测系统EP-CRMS

注：如遇产品设计、规格、参数变更，均以我公司提供的最新数据为准，恕不另行通知。

ISO9001认证　ISO14001认证

*2024年6月印制