

CRY3203-S01

1/2" 自由场预极化高灵敏度测量传声器套装

特性

- **关键参数**

灵敏度	50 mV/Pa
动态范围	16 dB-138 dB
频率范围	3.15 Hz-20 kHz ±2 dB

- **典型应用**

  消声室测试
  电声测试
  噪声测量

- **标准**

  IEC 61094 4:1995 测量传声器 第四部分

- **主要组件**

  CRY3203 1/2" 自由场预极化测量传声器
  CRY3501 1/2" IEPE 前置放大器

简要说明

CRY3203-S01 是一款自由场预极化测量传声器和前置放大器套装，广泛用于声学测试环境，例如消声室和静音室。

其频率响应覆盖了人耳的听觉频率范围，非常适合用于噪声检测。此外，它还广泛应用于电声测量、音频测量和声学研究等多个领域。

产品亮点

- **高灵敏度自由场传声器的应用**

  高灵敏度传声器套装具有宽广的测量频率范围，适用于多种测量场景。

  自由场传声器套装专为无反射或回声的环境设计，广泛应用于声学研究、噪声监测和声音系统测试等领域。

- **兼容性**

  CRYSOUND 预极化传声器套装需要一个能够提供2mA至20mA电流和 24 V空载电压的恒流源电源模块(IEPE电源)。

  IEPE 是一种在传感器上使用的通用恒定电流源电源技术。不同的制造商可能有不同的名称，例如ICP（集成电路恒流电源）、CCP（恒流电源）等。

- **TEDS 测量传声器套装**

  支持TEDS（传感器电子数据表），并按照IEEE 1451.4标准进行编程，符合V 1.0格式要求。能够与智能传感器技术兼容，以便于传感器信息的集成和自动化管理。

- **校准**

  每套CRYSOUND传声器套装在出厂时均使用可追溯的校准设备进行校准。每台设备均随附校准证书。CRYSOUND建议至少每年重新校准一次。

- **品质与保修**

  CRYSOUND 所有传声器均采用第三代钛制隔膜、保护格栅以及合成蓝宝石绝缘体，这使它们成为市场上最坚固可靠的测量传声器。与传统的镍和不锈钢相比，钛提供了更优越的耐腐蚀性、高温稳定性、抗冲击性和比强度。所有传声器都在严格的洁净室环境中组装，以确保最高质量。

  CRYSOUND 传声器和前置放大器均享有10年保修期——提供世界上最好的服务保证之一。

技术规格

规格参数

声场类型	自由场
灵敏度（±1.5 dB）	50 mV/Pa, -26 dB re 1V/Pa
频率响应	3.15 Hz-20 kHz ±2 dB
极化电压	0 V
动态范围 (re.20uPa)	16 dB-138 dB
底噪	16 dBA
动态范围上限	138 dB（THD < 3%）
工作温度范围	-30℃-+70℃ (-22℉-+158℉)
温度系数	0.012 dB/℃ (-10℃-+50℃) 0.007 dB/℉（+14℉-+122℉)
静压系数	-0.01 dB/kPa
工作湿度范围	0-90%RH 无凝结
湿度系数	< 0.1 dB (0-90%RH 无凝结)
均压方式	后均压
IEC 61094-4 类型	WS2F
输出阻抗	< 50 Ω
最大输出电压	> 10.0 Vp
直流偏置电压	12V ± 2 V
电流源	IEPE (2 mA-20 mA)
典型工作电流	4 mA
接口类型	BNC

频率响应

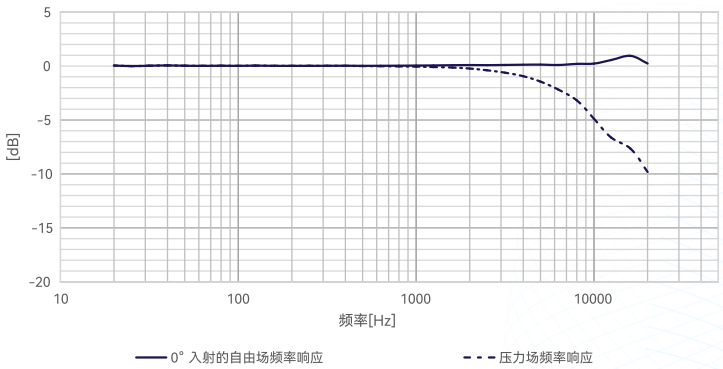


图1 CRY3203-S01 测量传声器套装典型频响曲线

尺寸

带保护栅的高度	91.5 mm (3.6")
带保护栅的直径	13.2 mm (0.52")

尺寸图(mm)[inch]

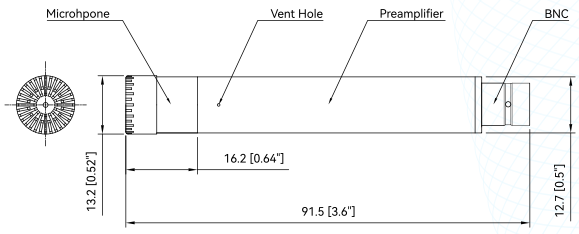


图2 CRY3203-S01 测量传声器套装尺寸图

订购信息

套装组成

测量传声器	CRY3203 1/2" 自由场预极化测量传声器
前置放大器	CRY3501 1/2" IEPE 前置放大器
线缆	BL5001 BNC公转公线缆 /1.6m

可选配套产品

传声器固定架	1/2" 传声器固定架
麦克风电源	CRY575 三通道麦克风电源
线缆	BL5001 BNC公转公线缆 /1.0m BL5001 BNC公转公线缆 /3.2m BL5001 BNC公转公线缆 /5.0m

相关产品

CRY3203-S02	1/2" 自由场预极化高灵敏度测量传声器套装 50 mV/Pa, 3.15 Hz-20kHz, 15dB-138 dB
CRY3101-S01	1" 自由场预极化低噪声测量传声器套装 50 mV/Pa, 4 Hz-16kHz, 12 dB-138dB
CRY3201-S01	1/2" 自由场预极化高频率测量传声器套装 12.5mV/Pa, 3.15Hz-40kHz, 23 dB-150dB
CRY3403-S01	1/4" 自由场预极化高频率测量传声器套装 4 mV/Pa, 4 Hz-90kHz, 35dB-160dB
CRY3261-S01	1/2" 自由场预极化低噪声测量传声器套装 354mV/Pa, 3.15 Hz-20kHz, 7.5dB-115dB