

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

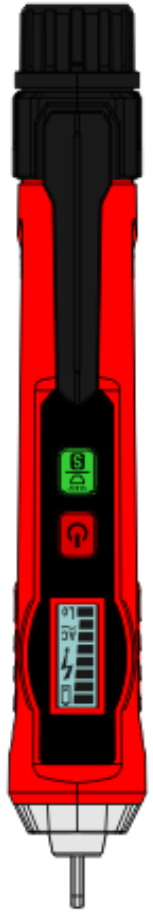


DE26测电笔

守护用电安全　创造生活之美

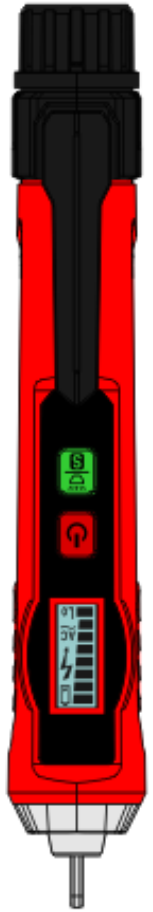

产品特性	
显示屏	LCD电压模拟条指示
采样速率	2～3次/秒(近似值)
电池低电压指示	显示在屏幕上
电源	2X1.5V AAA 电池
工作海拔	0 ～ 2000米
工作温度	0℃～40℃, 相对湿度：<75%
储存温度	-10℃～50℃, 相对湿度：<85%
尺寸\重量	157X27X23(mm)\约34克(不含电池和护套)

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

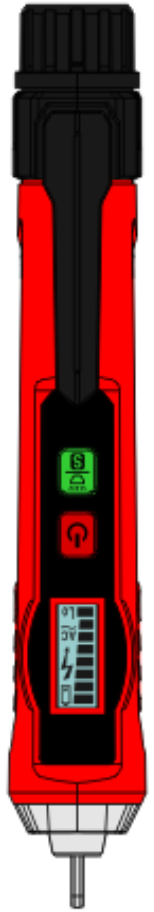


技术参数	
电压检测范围	高灵敏度：AC12~1000V；低灵敏度：AC48~1000V
频率	50/60Hz
交流电压	12~1000V，50/60Hz
报警方式	声、光报警
探针形状	扁长形状
背光	绿/红双色背光
零火线判断	根据背光颜色变化：绿色时是零线；红色时是火线
信号强度显示	模拟条四级灵敏度
信号强度指示方式	蜂鸣声的由慢变快；背光颜色由绿变红；模拟条由低变高
手电筒	√
自动关机	无按键操作，无感应信号约3分钟后自动关机
电池欠压显示	√
安全等级	EN61010-1,-2-030；EN61326-1，CAT III 1000V CAT. IV 600V；

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气




DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

产品介绍和主要特点

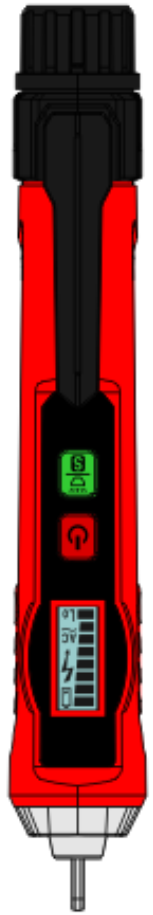

- LCD液晶屏电压模拟条指示；
- 交流电压非接触探测，手电筒照明；
- 高低灵敏度可调，高灵敏度按键指示灯点亮；
- 零火线识别、火线断点测试；
- 显示：电压模拟条，高压符号，交流电压符号，欠压符号；
- 过电压标准CATIII 1000V、自动关机；
- 绿、红双色背光，伴随蜂鸣器报警声，声光报警区分零火线明显；

开机/关机方式

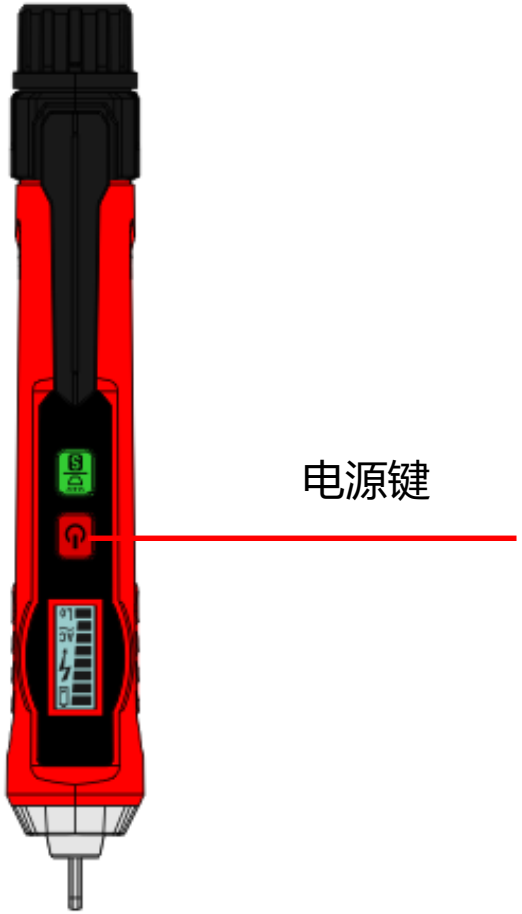

操作说明

开机/关机

按下电源键，并保持大于 1 秒开机，蜂鸣嘀一声，显示屏点亮，进入测试状态；在开机状态下按下电源开关键关机。

高低灵敏度切换


开机默认低灵敏度测试状态。按灵敏度切换/手电筒键(小于 1 秒)可以在高、低灵敏切换；灵敏度指示灯点亮时，是高灵敏度测试状态。熄灭时是低灵敏度测试状态。

注：高灵敏度范围：12~1000V

低灵敏度范围：48~1000V

手电筒

DELIXI
ELECTRIC
德力西电气

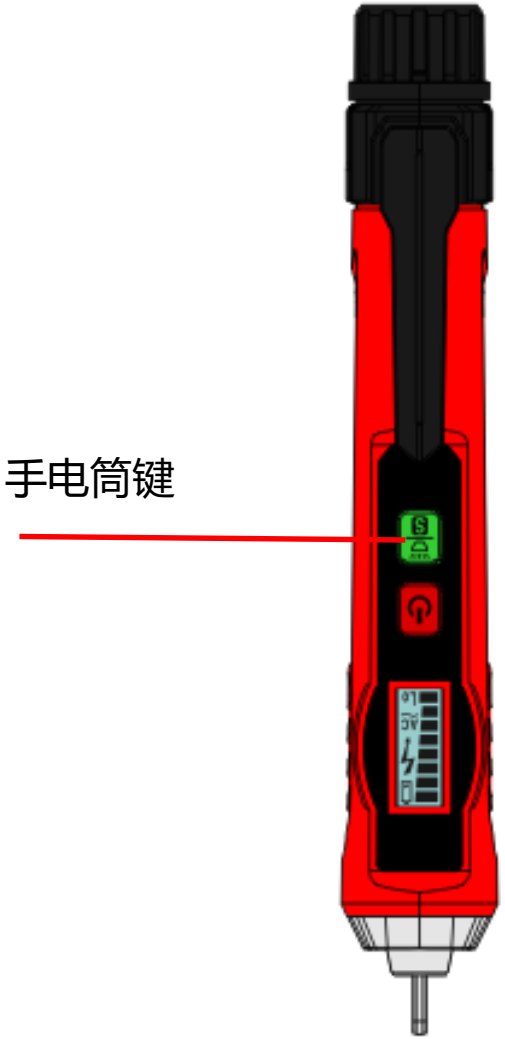


手电筒

按下灵敏度切换/手电筒键，并保持大于 2 秒，手电筒打开；在手电筒打开状态下，再按下灵敏度切换/手电筒键，并保持大于 2 秒，则关闭手电筒。

无感应信号及无任何操作 3 分钟后会自动关闭。

交流电压探测方式

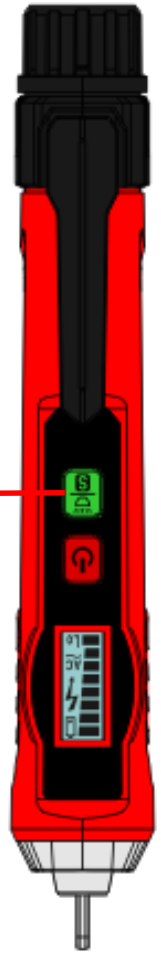

交流电压探测

将测电笔的探针放在靠近交流电压 源时信号指示灯会点亮，显示屏的模拟条会随着感应到的电压信号强度变高或变低，蜂鸣的嘀嘀提示音也会随着信号强度变快或变慢。同时，感应到足够强的信号时，背光也会由绿色变成红色，让用户更直观。

一般情况下，背光亮红色时，电笔探测的是火线；亮绿色时电笔探测的是零线或地线。

注 1：由于插座的结构不同，当不能通过背光颜色变化来区分零火线时，一般可根据电笔探测到信号强弱来区分。

注 2：当要分辨零火线时，如果零火线靠很近时，尽可能将两根线分开来检测；如实在不可分开，可根据探测到信号强弱来区分，信号强的一根是火线，信号弱的一根零线

安全信息

本仪器的设计符合安全等级：EN61010-1,-2-030；EN61326-1，CAT III 1000V

警　告

使用前请仔细阅读使用说明书，并严格遵守安全规则和使用说明书所列的小心、注意、警告等事项。

安全须知

⚠ 警告

为避免可能发生的触电或人身伤害：

- 如未依照指示使用测电笔，则测电笔提供的保护功能可能会受到影响或失效。
- 如果测电笔显示屏无显示，请勿使用。
- 使用测电笔前，请在已知带电的电源上进行测试，以确保测电笔处于良好的工作状态。
- 在使用测电笔时，即使无显示或无声音报警，仍然可能会有电压存在。本测电笔指示了在有电源电压产生足够强度静电场时的有效电压。如果场强很弱，则测电笔不能检测到电压的存在。电压的存在可能会受到几种因素的影响，这些因素包括但是不限于：屏蔽的电线/电缆、绝缘层的厚度和类型、离电压源的距离、完全绝缘体、插座设计的差异等
- 如果产品已经损坏，或者无法正常工作，请勿使用。在使用前，要特别检查探针的尖端是否开裂或者断裂。如怀疑有问题，请及时送修。
- 请勿施加超过测电笔上标记的额定电压。
- 测试交流 30 伏以上的电压时，要格外小心，因为这样的电压有发生触电的危险。
- 遵守当地和国家的安全规范，依照当地或国家主管当局的规定使用适当的保护设备。

谢谢观赏

End, thanks!