
单向爪游标卡尺 Vernier Caliper with Nib Style

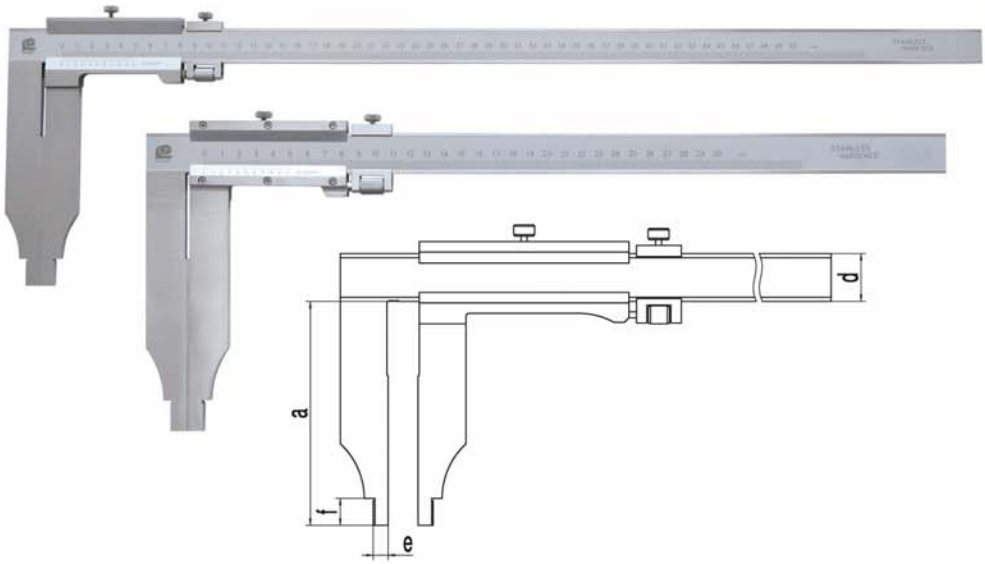

GB/T S/STL hardened

带有微调装置
With fine-adjustment carriage

主要特点:

- 下爪为圆弧形外测量面更适于测量精密内孔。

FEATURES

- Nib shaped jaws for ID and OD measuremen

货号 Code NO. 闭式 Mono Block	货号 Code NO. 开式 Open Block	测量范围 Measuring Range mm	分度值 Graduation mm	精度 Accuracy mm	a mm	d mm	f mm	e mm
141-700	141-740	200	0.02	±0.03	65	20	12	5
141-700-1	141-740-1	200	0.02	±0.03	80	20	12	5
141-701	141-741	200	0.05	±0.05	65	20	12	5
141-701-1	141-741-1	200	0.05	±0.05	80	20	12	5
141-720	141-760	200	0.02/0.001"	±0.03	65	20	12	5
141-720-1	141-760-1	200	0.02/0.001"	±0.03	80	20	12	5
141-721	141-761	200	0.05/1/128"	±0.05	65	20	12	5
141-721-1	141-761-1	200	0.05/1/128"	±0.05	80	20	12	5
141-702	141-742	250	0.02	±0.04	65	20	12	5
141-702-1	141-742-1	250	0.02	±0.04	80	20	12	5
141-703	141-743	250	0.05	±0.06	65	20	12	5
141-703-1	141-743-1	250	0.05	±0.06	80	20	12	5
141-722	141-762	250	0.02/0.001"	±0.04	65	20	12	5
141-722-1	141-762-1	250	0.02/0.001"	±0.04	80	20	12	5
141-723	141-763	250	0.05/1/128"	±0.06	65	20	12	5
141-723-1	141-763-1	250	0.05/1/128"	±0.06	80	20	12	5
141-704	141-744	300	0.02	±0.04	65	20	12	5
141-704-1	141-744-1	300	0.02	±0.05	90	20	12	5
141-705	141-745	300	0.05	±0.06	65	20	12	5
141-705-1	141-745-1	300	0.05	±0.07	90	20	12	5
141-724	141-764	300	0.02/0.001"	±0.04	65	20	12	5
141-724-1	141-764-1	300	0.02/0.001"	±0.05	90	20	12	5
141-725	141-765	300	0.05/1/128"	±0.06	65	20	12	5
141-725-1	141-765-1	300	0.05/1/128"	±0.07	90	20	12	5
141-706	141-746	400	0.02	±0.04	100	24	15	10
141-706-1	141-746-1	400	0.02	±0.05	125	24	15	10
141-707	141-747	400	0.05	±0.06	100	24	15	10
141-707-1	141-747-1	400	0.05	±0.08	125	24	15	10
141-726	141-766	400	0.02/0.001"	±0.04	100	24	15	10
141-726-1	141-766-1	400	0.02/0.001"	±0.05	125	24	15	10
141-727	141-767	400	0.05/1/128"	±0.06	100	24	15	10
141-727-1	141-767-1	400	0.05/1/128"	±0.08	125	24	15	10

此页未完转下页
To be continued



带有微调装置
With fine-adjustment carriage

货号 Code NO. 闭式 Mono Block	货号 Code NO. 开式 Open Block	测量范围 Measuring Range mm	分度值 Graduation mm	精度 Accuracy mm	a mm	d mm	f mm	e mm
141-708	141-748	500	0.02	±0.05	100	24	15	10
141-708-1S	141-748-1S	500	0.02	±0.05	150	24	15	10
141-708-2	141-748-2	500	0.02	±0.08	200	31	24	10
141-709	141-749	500	0.05	±0.08	100	24	15	10
141-709-1S	141-749-1S	500	0.05	±0.09	150	24	15	10
141-709-2	141-749-2	500	0.05	±0.12	200	31	24	10
141-728	141-768	500	0.02/0.001"	±0.05	100	24	15	10
141-728-1S	141-768-1S	500	0.02/0.001"	±0.06	150	24	15	10
141-728-2	141-768-2	500	0.02/0.001"	±0.08	200	31	24	10
141-729	141-769	500	0.05/1/128"	±0.08	100	24	15	10
141-729-1S	141-769-1S	500	0.05/1/128"	±0.09	150	24	15	10
141-729-2	141-769-2	500	0.05/1/128"	±0.12	200	31	24	10
141-710	141-750	600	0.02	±0.05	100	24	15	10
141-710-1S	141-750-1S	600	0.02	±0.06	150	24	15	10
141-710-2	141-750-2	600	0.02	±0.08	200	31	24	10
141-711	141-751	600	0.05	±0.08	100	24	15	10
141-711-1S	141-751-1S	600	0.05	±0.09	150	24	15	10
141-711-2	141-751-2	600	0.05	±0.12	200	31	24	10
141-730	141-770	600	0.02/0.001"	±0.05	100	24	15	10
141-730-1S	141-770-1S	600	0.02/0.001"	±0.06	150	24	15	10
141-730-2	141-770-2	600	0.02/0.001"	±0.08	200	31	24	10
141-731	141-771	600	0.05/1/128"	±0.08	100	24	15	10
141-731-1S	141-771-1S	600	0.05/1/128"	±0.09	150	24	15	10
141-731-2	141-771-2	600	0.05/1/128"	±0.12	200	31	24	10
141-712	141-752	800	0.02	±0.06	150	31	24	10
141-712-1	141-752-1	800	0.02	±0.08	200	31	24	10
141-713	141-753	800	0.05	±0.09	150	31	24	10
141-713-1	141-753-1	800	0.05	±0.12	200	31	24	10
141-732	141-772	800	0.02/0.001"	±0.06	150	31	24	10
141-732-1	141-772-1	800	0.02/0.001"	±0.08	200	31	24	10
141-733	141-773	800	0.05/1/128"	±0.09	150	31	24	10
141-733-1	141-773-1	800	0.05/1/128"	±0.12	200	31	24	10
141-714	141-754	1000	0.02	±0.07	150	31	24	10
141-714-1	141-754-1	1000	0.02	±0.09	200	31	24	10
141-715	141-755	1000	0.05	±0.10	150	31	24	10
141-715-1	141-755-1	1000	0.05	±0.13	200	31	24	10
141-734	141-774	1000	0.02/0.001"	±0.07	150	31	24	10
141-734-1	141-774-1	1000	0.02/0.001"	±0.09	200	31	24	10
141-735	141-775	1000	0.05/1/128"	±0.10	150	31	24	10
141-735-1	141-775-1	1000	0.05/1/128"	±0.13	200	31	24	10
141-716	141-756	1500	0.02	±0.11	150	42	24	10
141-716-1	141-756-1	1500	0.02	±0.14	200	42	24	10
141-716-3	141-756-3	1500	0.02	±0.22	300	50	24	10
141-717	141-757	1500	0.05	±0.16	150	42	24	10
141-717-1	141-757-1	1500	0.05	±0.20	200	42	24	10
141-717-3	141-757-3	1500	0.05	±0.30	300	50	24	10
141-736	141-776	1500	0.02/0.001"	±0.11	150	42	24	10
141-736-1	141-776-1	1500	0.02/0.001"	±0.14	200	42	24	10
141-736-3	141-776-3	1500	0.02/0.001"	±0.22	300	50	24	10
141-737	141-777	1500	0.05/1/128"	±0.16	150	42	24	10
141-737-1	141-777-1	1500	0.05/1/128"	±0.20	200	42	24	10
141-737-3	141-777-3	1500	0.05/1/128"	±0.30	300	50	24	10
141-718	141-758	2000	0.02	±0.14	150	42	24	10
141-718-1	141-758-1	2000	0.02	±0.14	200	42	24	10
141-718-3	141-758-3	2000	0.02	±0.22	300	50	24	10
141-719	141-759	2000	0.05	±0.20	150	42	24	10
141-719-1	141-759-1	2000	0.05	±0.20	200	42	24	10
141-719-3	141-759-3	2000	0.05	±0.30	300	50	24	10
141-738	141-778	2000	0.02/0.001"	±0.14	150	42	24	10
141-738-1	141-778-1	2000	0.02/0.001"	±0.14	200	42	24	10
141-738-3	141-778-3	2000	0.02/0.001"	±0.22	300	50	24	10
141-738	141-779	2000	0.05/1/128"	±0.20	150	42	24	10
141-738-1	141-779-1	2000	0.05/1/128"	±0.20	200	42	24	10
141-738-3	141-779-3	2000	0.05/1/128"	±0.30	300	50	24	10

此页未完转下页
To be continued

货号 Code NO. 闭式 Mono Block	货号 Code NO. 开式 Open Block	测量范围 Measuring Range mm	分度值 Graduation mm	精度 Accuracy mm	a mm	d mm	f mm	e mm
141-780	141-800	2500	0.02	±0.22	150	50	24	10
141-780-1	141-800-1	2500	0.02	±0.22	200	50	24	10
141-780-3	141-800-3	2500	0.02	±0.26	300	50	24	10
141-781	141-801	2500	0.05	±0.24	150	50	24	10
141-781-1	141-801-1	2500	0.05	±0.24	200	50	24	10
141-781-3	141-801-3	2500	0.05	±0.30	300	50	24	10
141-790	141-810	2500	0.02/0.001"	±0.22	150	50	24	10
141-790-1	141-810-1	2500	0.02/0.001"	±0.22	200	50	24	10
141-790-3	141-810-3	2500	0.02/0.001"	±0.26	300	50	24	10
141-791	141-811	2500	0.05/1/128"	±0.24	150	50	24	10
141-791-1	141-811-1	2500	0.05/1/128"	±0.24	200	50	24	10
141-791-3	141-811-3	2500	0.05/1/128"	±0.30	300	50	24	10
141-782	141-802	3000	0.02	±0.26	150	50	24	10
141-782-1	141-802-1	3000	0.02	±0.26	200	50	24	10
141-782-3	141-802-3	3000	0.02	±0.31	300	50	24	10
141-783	141-803	3000	0.05	±0.26	150	50	24	10
141-783-1	141-803-1	3000	0.05	±0.26	200	50	24	10
141-783-3	141-803-3	3000	0.05	±0.31	300	50	24	10
141-792	141-812	3000	0.02/0.001"	±0.26	150	50	24	10
141-792-1	141-812-1	3000	0.02/0.001"	±0.26	200	50	24	10
141-792-3	141-812-3	3000	0.02/0.001"	±0.31	300	50	24	10
141-793	141-813	3000	0.05/1/128"	±0.26	150	50	24	10
141-793-1	141-813-1	3000	0.05/1/128"	±0.26	200	50	24	10
141-793-3	141-813-3	3000	0.05/1/128"	±0.31	300	50	24	10

GB/T S/STL hardened

带有微调装置
With fine-adjustment carriage